


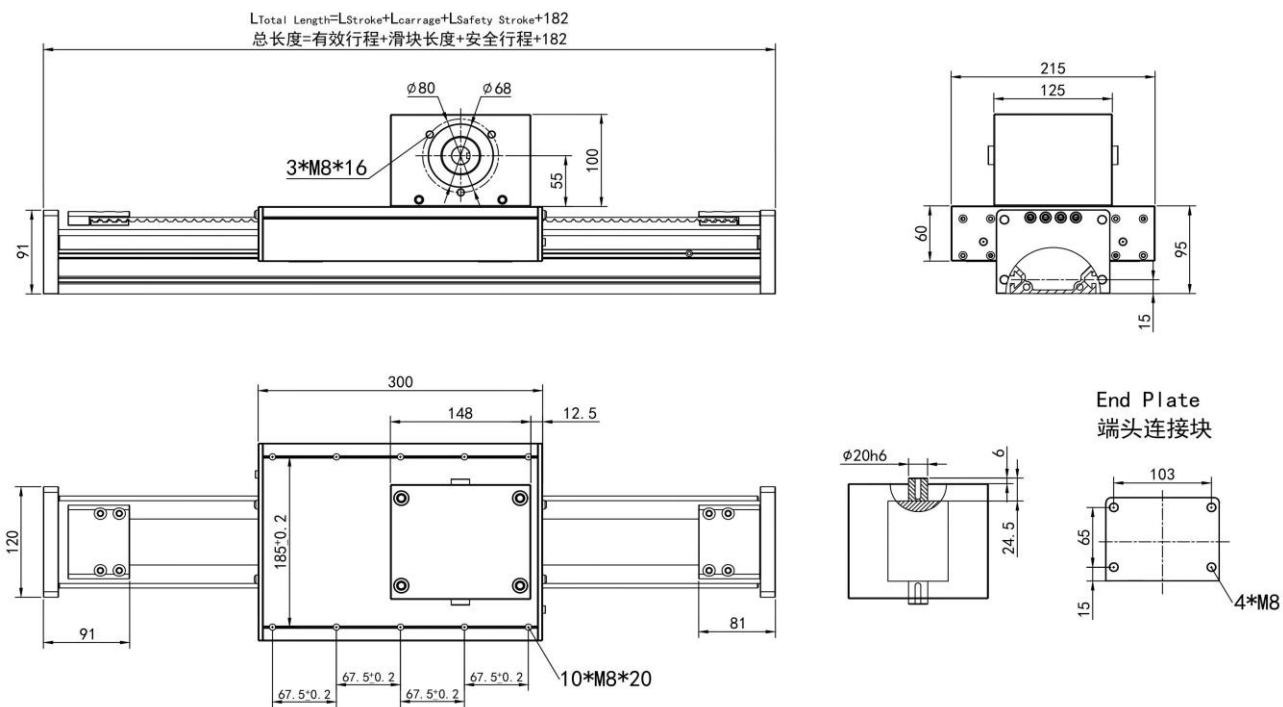

技术参数 Technical Data


最大速度	maximum Speed :	5m/s
最大加速度	maximum Acc:	25m/ss
重复定位精度	Repeatability:	+ -0.05mm
空载转矩	No-load Torque:	0.6Nm
最大拉力	maximum Force Fx :	2100N
同步带宽度	Belt Width :	50mm
每转行程	Stoke per Revolution:	200mm
最大输入转矩	maximum input torque:	120Nm
最大行程	maximum Stoke:	6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量
Zero Stoke weight: 16.3kg

100mm 行程重量
100mm Stroke Weight: 0.81kg

承载能力 Capability

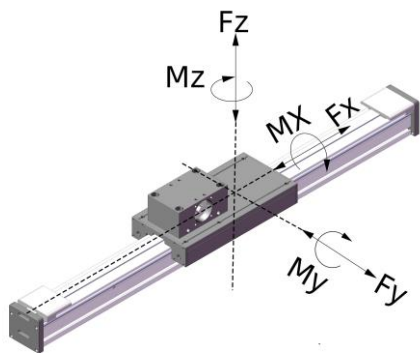

承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	2100
Fy(max)	6500
Fz(max)	3800
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	190
My(max)	375
Mz(max)	600

订货信息 Order Information

SHB	XXX	CAL	DRM	STK	TTL	SA		FA	MM	000			
系列	规格	滑块长度	驱动类型	有效行程	模组总长	轴伸形式		法兰连接	安装方式	客制编号			
Series	Size	L Carriage*N	Drive Mode	Stoke	Total Length	Shaft Input		Flange	Mounting	Special NM			
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	标准Std.0	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std	SA	标准 Std	FA	标准 Std	MA	000	
	60		标准Std Hole			SO	特制 Special		FB	侧装 Side	MB	xxx	
	90		特制 Special			SS	滑块安装carriage Mounting MC						

选型举例 Example : SHB-060-300.1-500-1006-SA-FA-MC-000

Note: all the measuring units are mm