


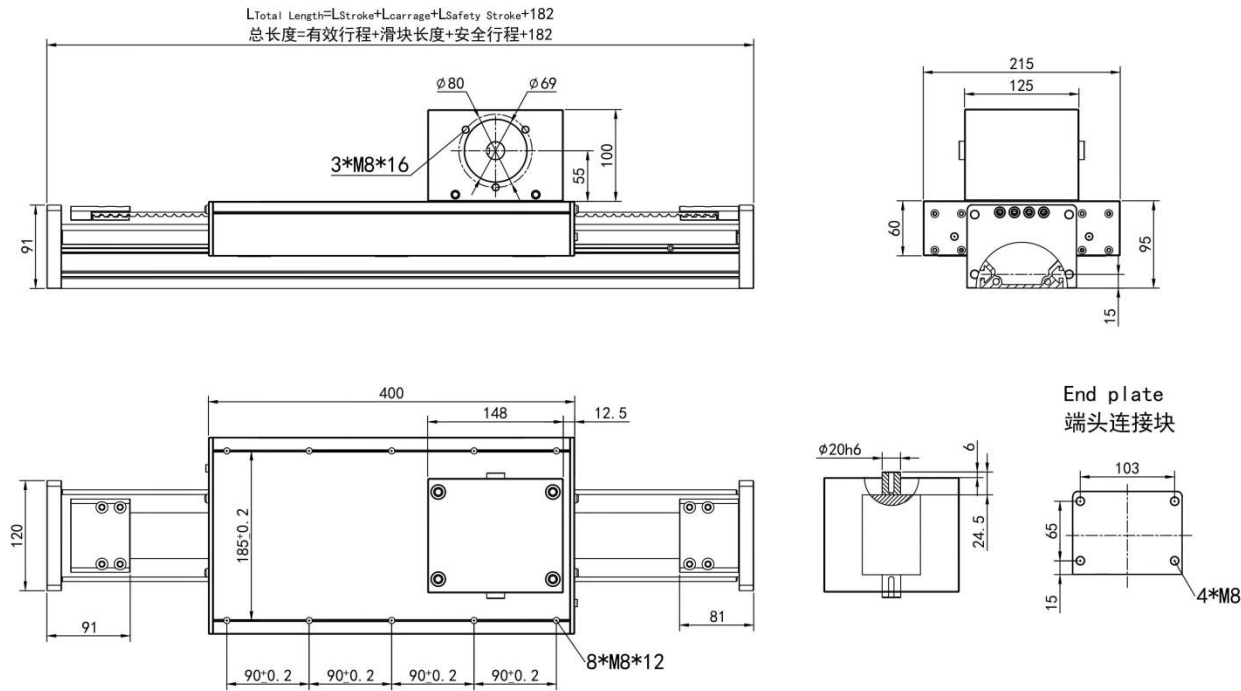


## 技术参数 Technical Data

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 最大速度 maximum Speed :         | 5m/s      |
| 最大加速度 maximum Acc:           | 25m/ss    |
| 重复定位精度: Repeatability:       | + -0.05mm |
| 空载转矩 No-load Torque:         | 0.9Nm     |
| 最大拉力 maximum Force Fx :      | 2100N     |
| 同步带宽度 Belt Width :           | 50mm      |
| 每转行程 Stoke per Revolution:   | 200mm     |
| 最大输入转矩 maximum input torque: | 120Nm     |
| 最大行程 maximum Stoke:          | 6000mm    |

## 产品重量 Products weight

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 零行程重量                |        |
| Zero Stoke weight:   | 19.4kg |
| 100mm 行程重量           |        |
| 100mm Stroke Weight: | 0.81kg |

## 承载能力 Capability

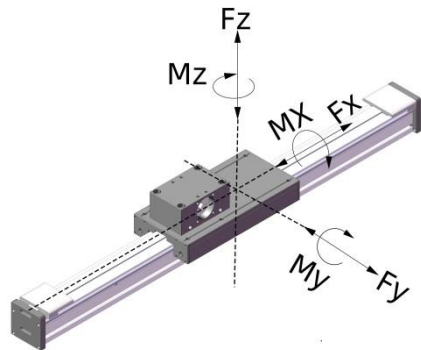

| 承载力(N)  | Force (N)  |
|---------|------------|
| Fx(max) | 2100       |
| Fy(max) | 8500       |
| Fz(max) | 5000       |
| 侧向弯矩    | Moment(Nm) |
| Mx(max) | 240        |
| My(max) | 550        |
| Mz(max) | 800        |

## 订货信息 Order Information

| SHB                    | XXX  | CAL          | DRM        | STK      | TTL                               | SA             | FA            | MM                           | 000        |
|------------------------|------|--------------|------------|----------|-----------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|------------|
| 系列                     | 规格   | 滑块长度         | 驱动类型       | 有效行程     | 模组总长                              | 轴伸形式           | 法兰连接          | 安装方式                         | 客制编号       |
| Series                 | Size | L Carriage*N | Drive Mode | Stoke    | Total Length                      | Shaft Input    | Flange        | Mounting                     | Special NM |
| SHA/B/C/D/<br>E/F/G... | 40   | 100-600      | 标准 Std .0  | 100-6000 | 图示计算<br>Calculation By<br>Drawing | 标准 Std SA      | 标准 Std FA     | 标准 Std MA                    | 000        |
|                        | 60   |              | 加强 Ren.1   |          |                                   | 标准 Std Hole SO | 特制 Special FB | 侧装 Side MB                   | xxx        |
|                        | 90   |              |            |          |                                   | 特制 Special SS  |               | 滑块安装 carriage Mounting<br>MC |            |

选型举例 Example : SHB-060-300.1-500-1006-SA-FA-MC-000

Note: all the measuring units are mm