


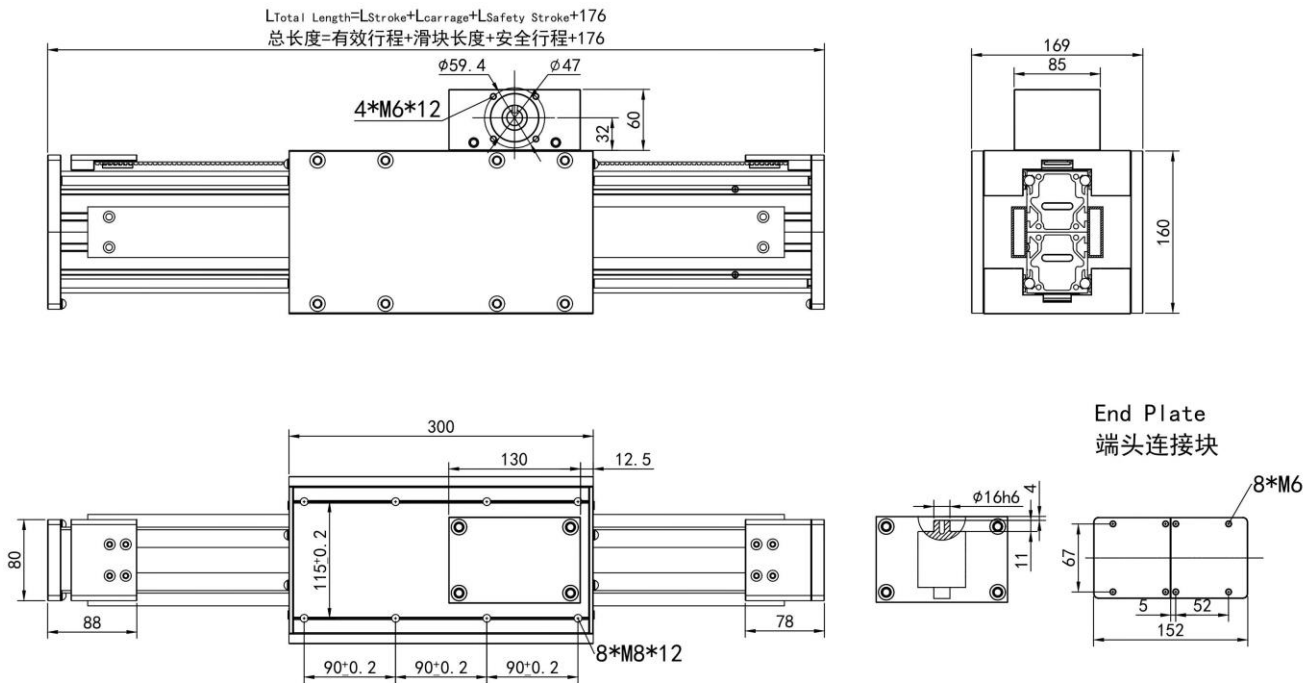


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed : 5m/s
最大加速度 maximum Acc: 25m/ss
重复定位精度: Repeatability: ±0.05mm
空载转矩 No-load Torque: 0.6Nm
最大拉力 maximum Force Fx : 1150N
同步带宽度 Belt Width : 25mm
每转行程 Stoke per Revolution: 130mm
最大输入转矩 maximum input torque: 17Nm
最大行程 maximum Stoke: 6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量 Zero Stoke weight: 12.9kg
100mm 行程重量 100mm Stroke Weight: 0.80kg

承载能力 Capability

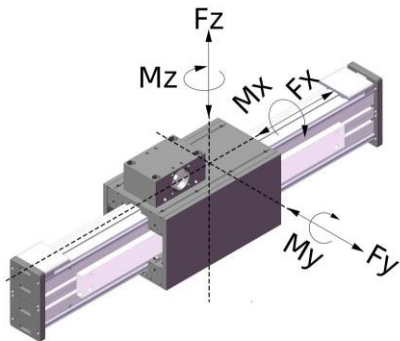


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	1150
Fy(max)	6200
Fz(max)	4400
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	108
My(max)	360
Mz(max)	500

订货信息 Order Information

SHC	XXX	CAL	DRM	STK	TTL	SA	FA	MM	000
系列	规格	滑块长度	驱动类型	有效行程	模组总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Drive Mode	Stoke	Total Length	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/E/F/G...	60	300-600	标准Std.0	100-3000	图示计算	标准Std SA	标准 Std FA	标准 Std MA	000
	90		加强Ren.1		Calculation By Drawing	标准Std Hole SO	特制 Special FB	侧装 Side MB	xxx
						特制 Special SS		滑块安装 carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHC-090-300.1-500-1002-SA-FA-MC-000

Note: all the measuring units are mm

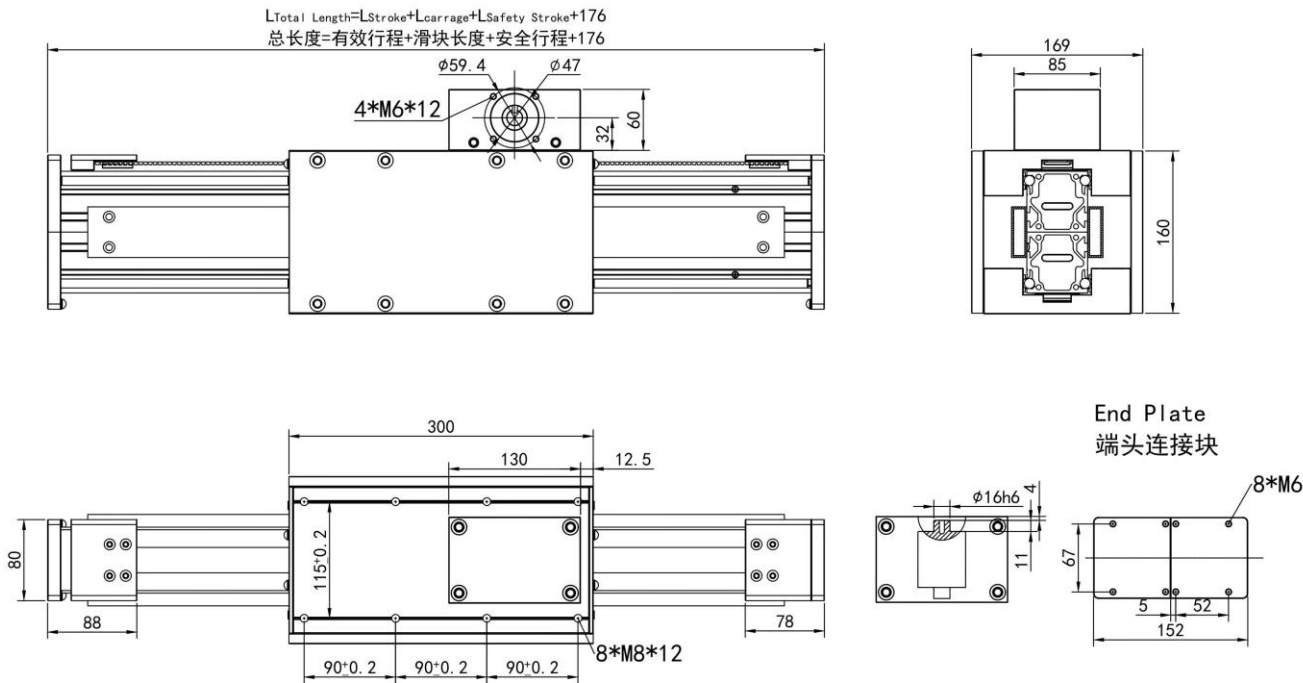


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed : 5m/s
最大加速度 maximum Acc: 25m/ss
重复定位精度: Repeatability: ±0.05mm
空载转矩 No-load Torque: 0.7Nm
最大拉力 maximum Force Fx : 1150N
同步带宽度 Belt Width : 25mm
每转行程 Stoke per Revolution: 130mm
最大输入转矩 maximum input torque: 17Nm
最大行程 maximum Stoke: 6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量 Zero Stoke weight: 15.7kg
100mm 行程重量 100mm Stroke Weight: 0.80kg

承载能力 Capability

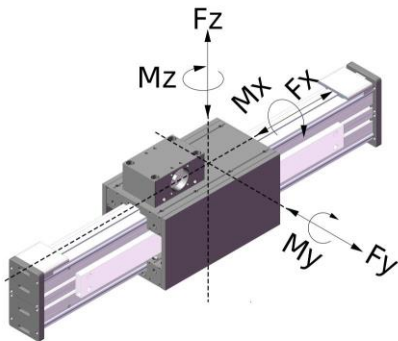


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	1150
Fy(max)	6200
Fz(max)	4400
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	120
My(max)	480
Mz(max)	750

订货信息 Order Information

SHC	XXX	CAL	DRM	STK	TTL	SA	FA	MM	000
系列	规格	滑块长度	驱动类型	有效行程	模组总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Drive Mode	Stoke	Total Length	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/E/F/G...	60 90	300-600	标准Std.0 加强Ren.1	100-3000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std SA 标准Std Hole SO 特制 Special SS	标准 Std FA 特制 Special FB	标准 Std MA 侧装 Side MB 滑块安装 carriage Mounting MC	000 xxx

选型举例 Example : SHC-090-300.1-500-1002-SA-FA-MC-000

Note: all the measuring units are mm

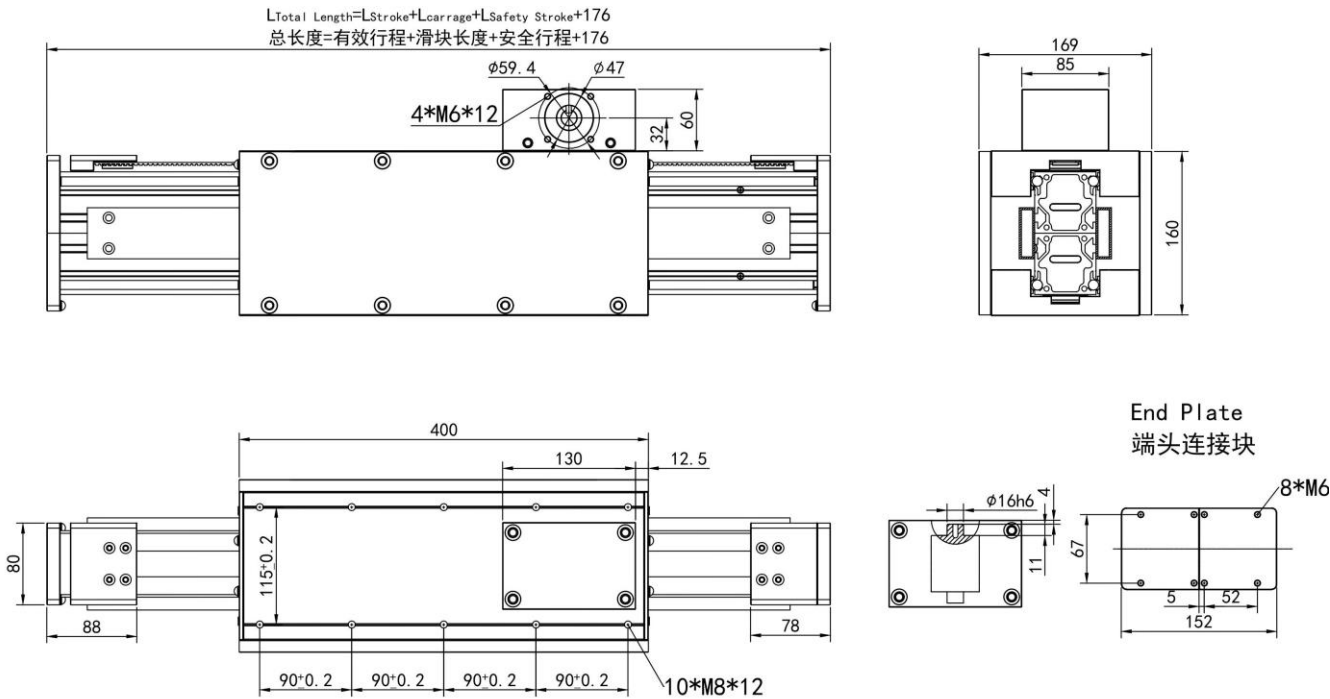


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed : 5m/s
最大加速度 maximum Acc: 25m/ss
重复定位精度: Repeatability: ±0.05mm
空载转矩 No-load Torque: 0.7Nm
最大拉力 maximum Force Fx : 1150N
同步带宽度 Belt Width : 25mm
每转行程 Stoke per Revolution: 130mm
最大输入转矩 maximum input torque: 17Nm
最大行程 maximum Stoke: 6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量 Zero Stoke weight: 18.5kg
100mm 行程重量 100mm Stroke Weight: 0.80kg

承载能力 Capability

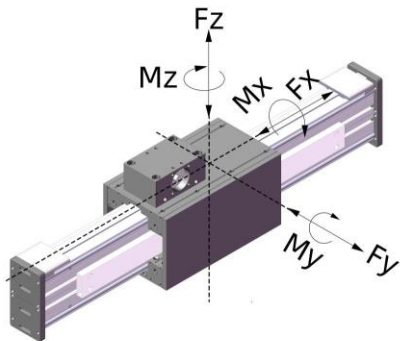


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	1150
Fy(max)	6200
Fz(max)	4400
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	130
My(max)	600
Mz(max)	800

订货信息 Order Information

SHC	XXX	CAL	DRM	STK	TTL	SA	FA	MM	000
系列	规格	滑块长度	驱动类型	有效行程	模组总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Drive Mode	Stoke	Total Length	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/E/F/G...	60	300-600	标准Std.0	100-3000	图示计算	标准Std SA	标准 Std FA	标准 Std MA	000
	90		加强Ren.1		Calculation By Drawing	标准Std Hole SO	特制 Special FB	侧装 Side MB	xxx
						特制 Special SS		滑块安装 carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHC-090-300.1-500-1002-SA-FA-MC-000

Note: all the measuring units are mm

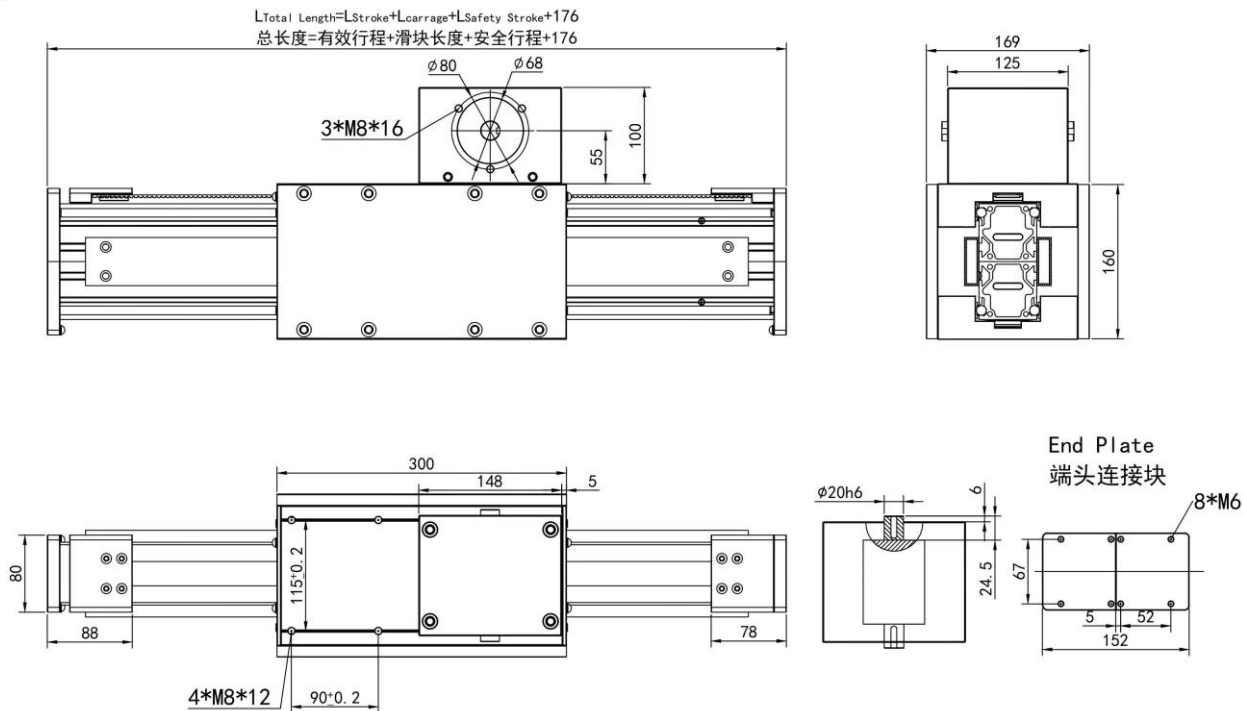


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed : 5m/s
最大加速度 maximum Acc: 25m/ss
重复定位精度: Repeatability: ±0.05mm
空载转矩 No-load Torque: 0.9Nm
最大拉力 maximum Force Fx : 2300N
同步带宽度 Belt Width : 50mm
每转行程 Stoke per Revolution: 200mm
最大输入转矩 maximum input torque: 60Nm
最大行程 maximum Stoke: 6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量 Zero Stoke weight: 16.5kg
100mm 行程重量 100mm Stroke Weight: 0.80kg

承载能力 Capability

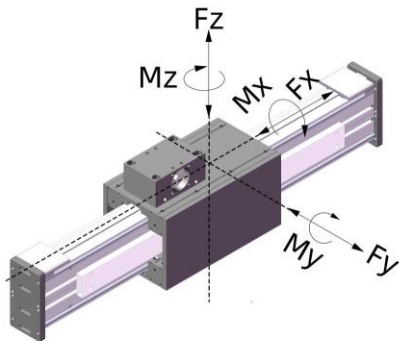


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	2300
Fy(max)	6200
Fz(max)	4400
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	108
My(max)	360
Mz(max)	500

订货信息 Order Information

SHC	XXX	CAL	DRM	STK	TTL	SA	FA	MM	000
系列	规格	滑块长度	驱动类型	有效行程	模组总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Drive Mode	Stoke	Total Length	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/E/F/G...	60	300-600	标准Std.0	100-3000	图示计算	标准Std SA	标准 Std FA	标准 Std MA	000
	90		加强Ren.1		Calculation By	标准Std Hole SO	特制 Special FB	侧装 Side MB	xxx
					Drawing	特制 Special SS		滑块安装 carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHC-090-300.1-500-1002-SA-FA-MC-000

Note: all the measuring units are mm

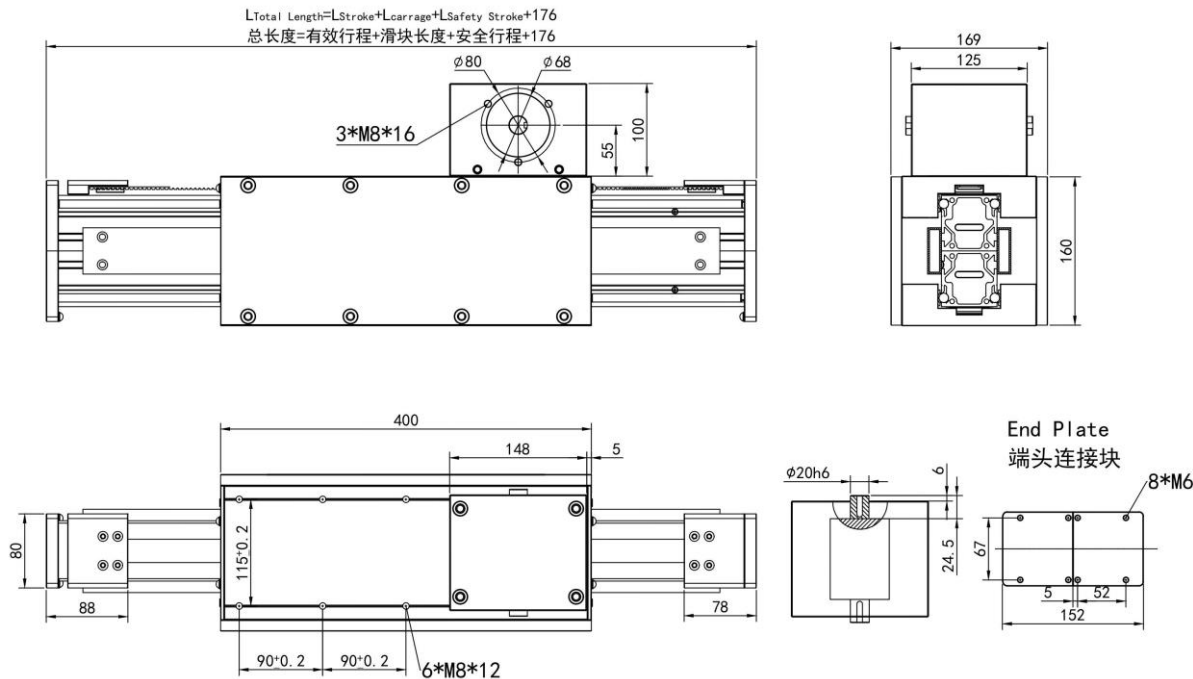


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed : 5m/s
最大加速度 maximum Acc: 25m/ss
重复定位精度: Repeatability: ±0.05mm
空载转矩 No-load Torque: 0.9Nm
最大拉力 maximum Force Fx: 2300N
同步带宽度 Belt Width : 50mm
每转行程 Stoke per Revolution: 200mm
最大输入转矩 maximum input torque: 60Nm
最大行程 maximum Stoke: 6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量 Zero Stoke weight: 19.3kg
100mm 行程重量 100mm Stroke Weight: 0.80kg

承载能力 Capability

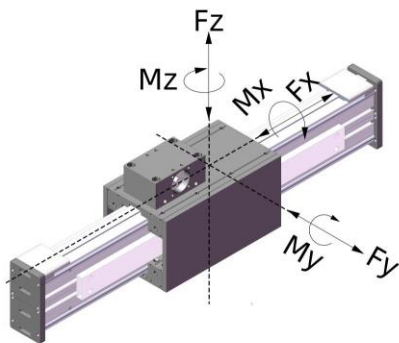


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	2300
Fy(max)	6200
Fz(max)	4400
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	120
My(max)	480
Mz(max)	750

订货信息 Order Information

SHC	XXX	CAL	DRM	STK	TTL	SA	FA	MM	000
系列	规格	滑块长度	驱动类型	有效行程	模组总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Drive Mode	Stoke	Total Length	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/E/F/G...	60 90	300-600	标准Std.0 加强Ren.1	100-3000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std SA 标准Std Hole SO 特制 Special SS	标准 Std FA 特制 Special FB	标准 Std MA 侧装 Side MB 滑块安装 carriage Mounting MC	000 xxx

选型举例 Example : SHC-090-300.1-500-1002-SA-FA-MC-000

Note: all the measuring units are mm

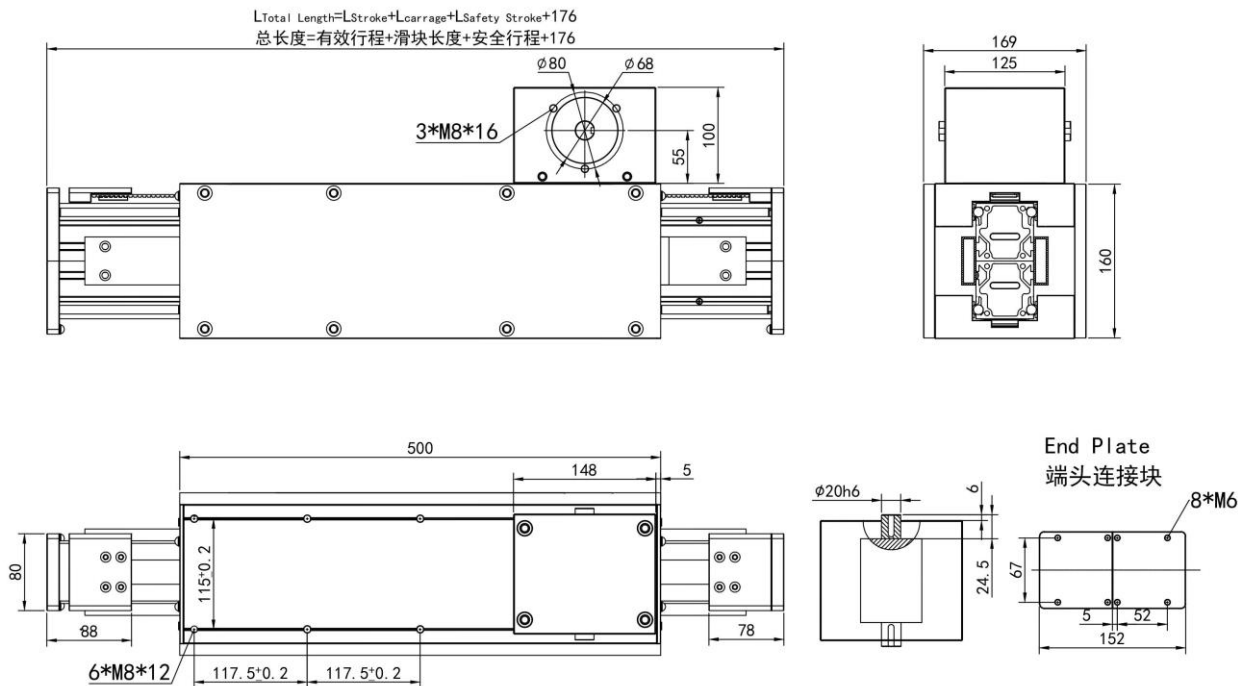


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed :	5m/s
最大加速度 maximum Acc:	25m/ss
重复定位精度: Repeatability:	+0.05mm
空载转矩 No-load Torque:	0.9Nm
最大拉力 maximum Force Fx :	2300N
同步带宽度 Belt Width :	50mm
每转行程 Stoke per Revolution:	200mm
最大输入转矩 maximum input torque:	60Nm
最大行程 maximum Stoke:	6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量	22.5kg
100mm 行程重量	0.80kg

承载能力 Capability

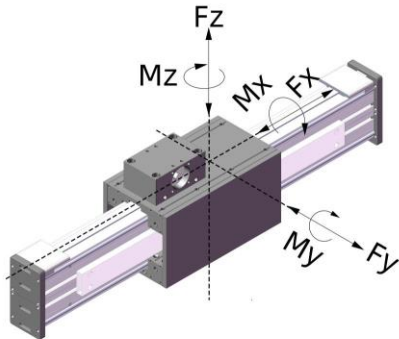

承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	2300
Fy(max)	6200
Fz(max)	4400
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	130
My(max)	600
Mz(max)	800

订货信息 Order Information

SHC	XXX	CAL	DRM	STK	TTL	SA	FA	MM	000
系列	规格	滑块长度	驱动类型	有效行程	模组总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Drive Mode	Stoke	Total Length	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	60 90	300-600	标准Std.0 加强Ren.1	100-3000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std SA 标准Std Hole SO 特制 Special SS	标准 Std FA 特制 Special FB	标准 Std MA 侧装 Side MB 滑块安装 carriage Mounting MC	000 xxx

选型举例 Example : SHC-090-300.1-500-1002-SA-FA-MC-000

Note: all the measuring units are mm