


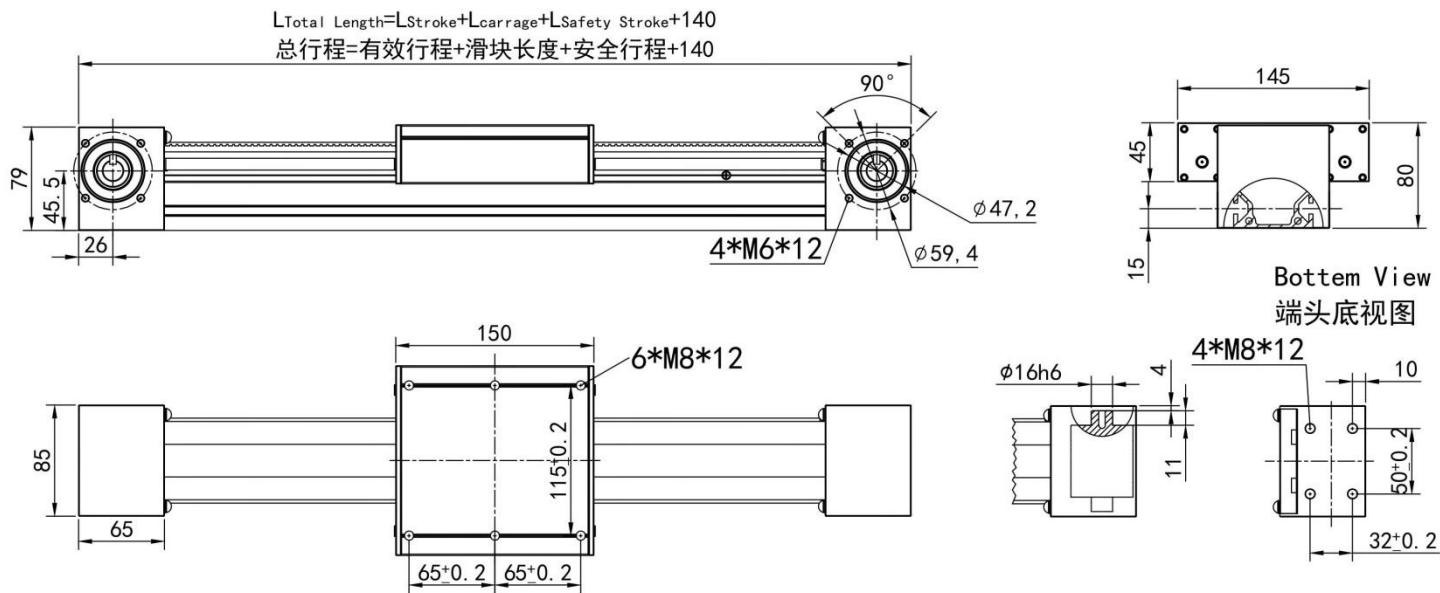


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed : 5m/s
最大加速度 maximum Acc: 25m/ss
重复定位精度: Repeatability: ±0.05mm
空载转矩 No-load Torque: 0.6Nm
最大拉力 maximum Force Fx : 1150N
同步带宽度 Belt Width : 25mm
每转行程 Stoke per Revolution: 130mm
最大输入转矩 maximum input torque: 17Nm
最大行程 maximum Stoke: 6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量 Zero Stoke weight: 5.2kg
100mm 行程重量 100mm Stroke Weight: 0.40kg

承载能力 Capability

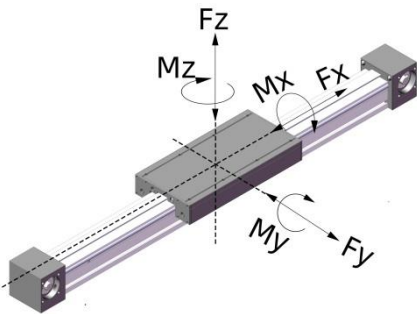


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	1150
Fy(max)	2500
Fz(max)	1600
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	43
My(max)	90
Mz(max)	130

订货信息 Order Information

SHA	XXX	CAL	STK	TTL	SA		FA		MM	000			
系列	规格	滑块长度	有效行程	模组总长	轴伸形式		法兰连接		安装方式	客制编号			
Series	Size	L Carriage*N	Stoke	Total Length	Shaft Input		Flange		Mounting	Special NM			
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std	SA	标准	Std	MA	000			
	60				标准Std Hole	SO	特制	Special	FB	侧装	Side	MB	xxx
	90				特制	Special	SS			两端	Both	Sdide	MC

选型举例 Example : SHA-060-150-500-810-SA-FA-MA-000

Note: all the measuring units are mm

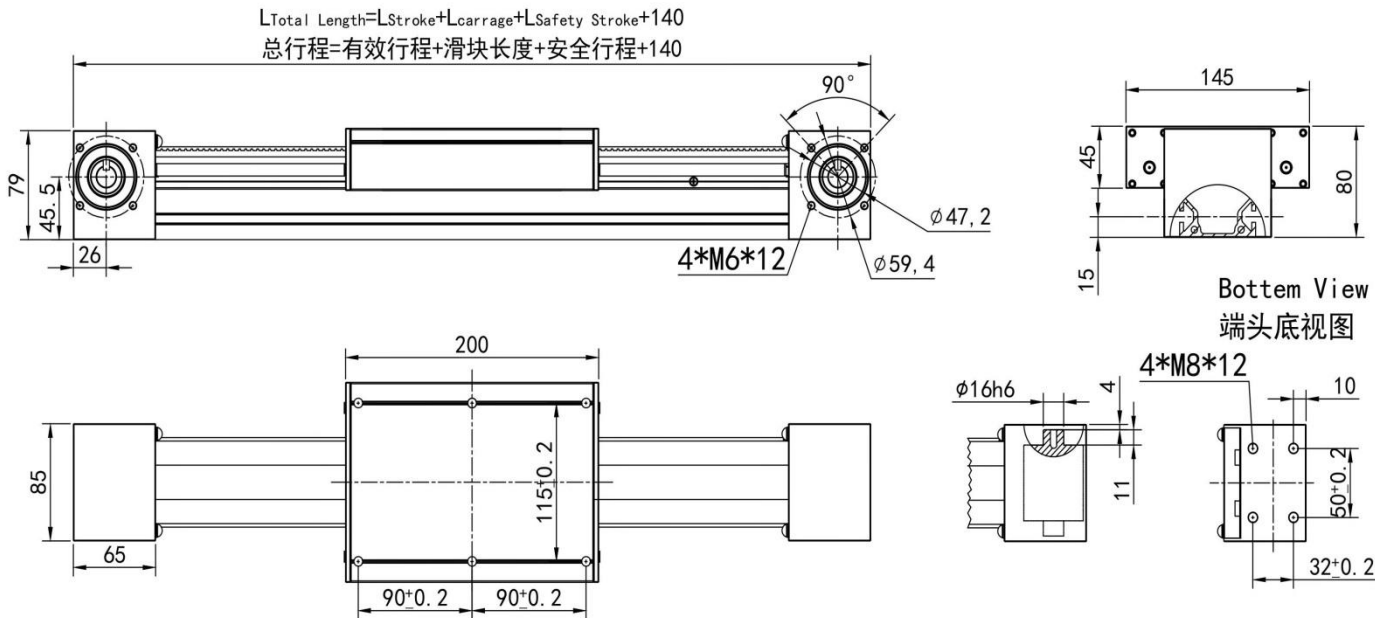


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed :	5m/s
最大加速度 maximum Acc:	25m/ss
重复定位精度: Repeatability:	+ -0.05mm
空载转矩 No-load Torque:	0.6Nm
最大拉力 maximum Force Fx :	1150N
同步带宽度 Belt Width :	25mm
每转行程 Stoke per Revolution:	130mm
最大输入转矩 maximum input torque:	17Nm
最大行程 maximum Stoke:	6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量	
Zero Stoke weight:	5.9kg
100mm 行程重量	
100mm Stroke Weight:	0.40kg

承载能力 Capability

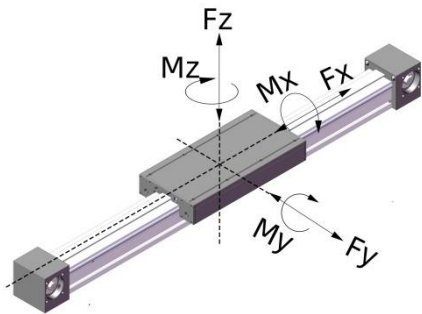


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	1150
Fy(max)	2500
Fz(max)	1600
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	43
My(max)	120
Mz(max)	170

订货信息 Order Information

SHA	XXX	CAL	STK	TTL	SA		FA	MM	000			
系列	规格	滑块长度	有效行程	模组总长	轴伸形式		法兰连接	安装方式	客制编号			
Series	Size	L Carriage*N	Stoke	Total Length	Shaft Input		Flange	Mounting	Special NM			
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std	SA	标准 Std	FA	标准 Std	MA	000	
	60				标准Std Hole		SO	特制 Special	FB	侧装 Side	MB	xxx
	90				特制 Special		SS	两端 Both				Sd

选型举例 Example : SHA-060-150-500-810-SA-FA-MA-000

Note: all the measuring units are mm

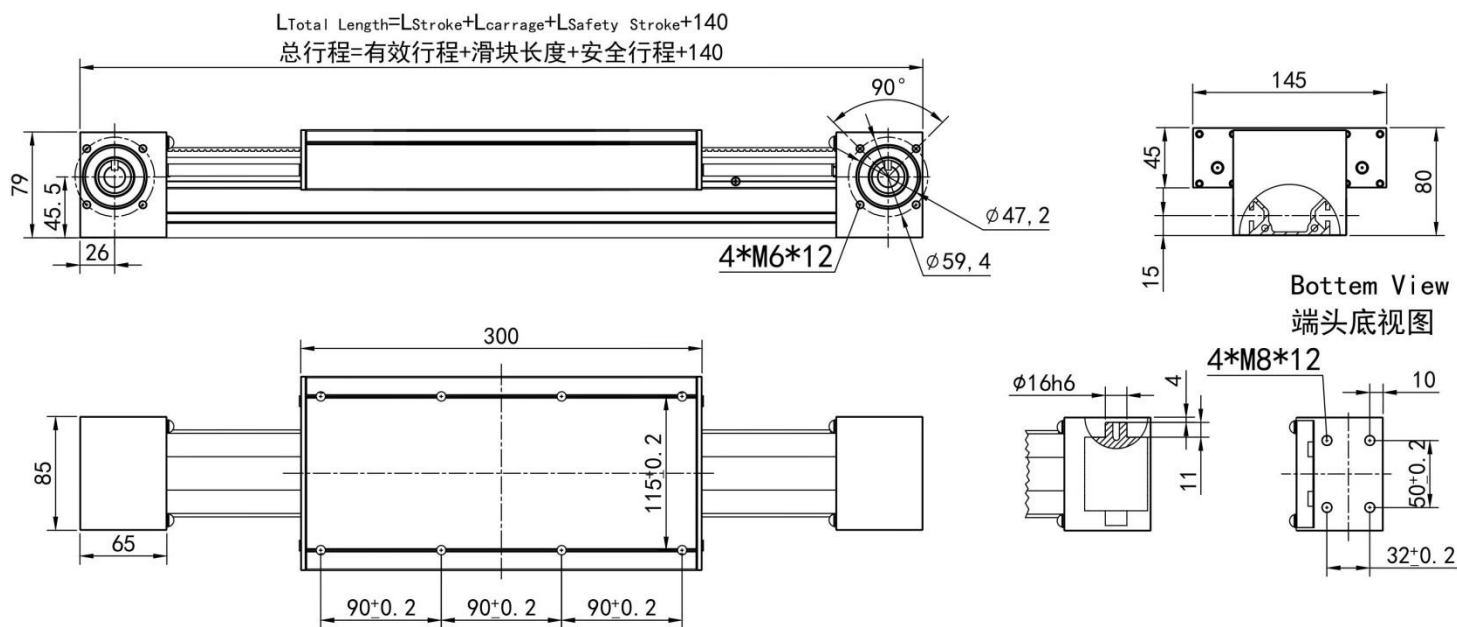


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed :	5m/s
最大加速度 maximum Acc:	25m/ss
重复定位精度: Repeatability:	+/-0.05mm
空载转矩 No-load Torque:	0.6Nm
最大拉力maximum Force Fx :	1150N
同步带宽度 Belt Width :	25mm
每转行程 Stoke per Revolution:	130mm
最大输入转矩maximum input torque:	17Nm
最大行程 maximum Stoke:	6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量	
Zero Stoke weight:	7.8kg
100mm 行程重量	
100mm Stroke Weight:	0.40kg

承载能力 Capability

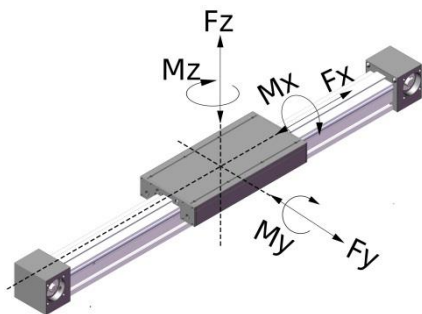


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	1150
Fy(max)	3100
Fz(max)	2200
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	54
My(max)	180
Mz(max)	250

订货信息 Order Information

SHA	XXX	CAL	STK	TTL	SA		FA		MM	000		
系列	规格	滑块长度	有效行程	模组总长	轴伸形式		法兰连接		安装方式	客制编号		
Series	Size	L Carriage*N	Stoke	Total Length	Shaft Input		Flange		Mounting	Special NM		
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std	SA	标准	Std	FA	标准 Std	MA	000
	60				标准Std Hole	SO	特制	Special	FB	侧装 Side	MB	xxx
	90				特制	Special	SS			两端 Both	Sdie	MC

选型举例 Example : SHA-060-150-500-810-SA-FA-MA-000

Note: all the measuring units are mm

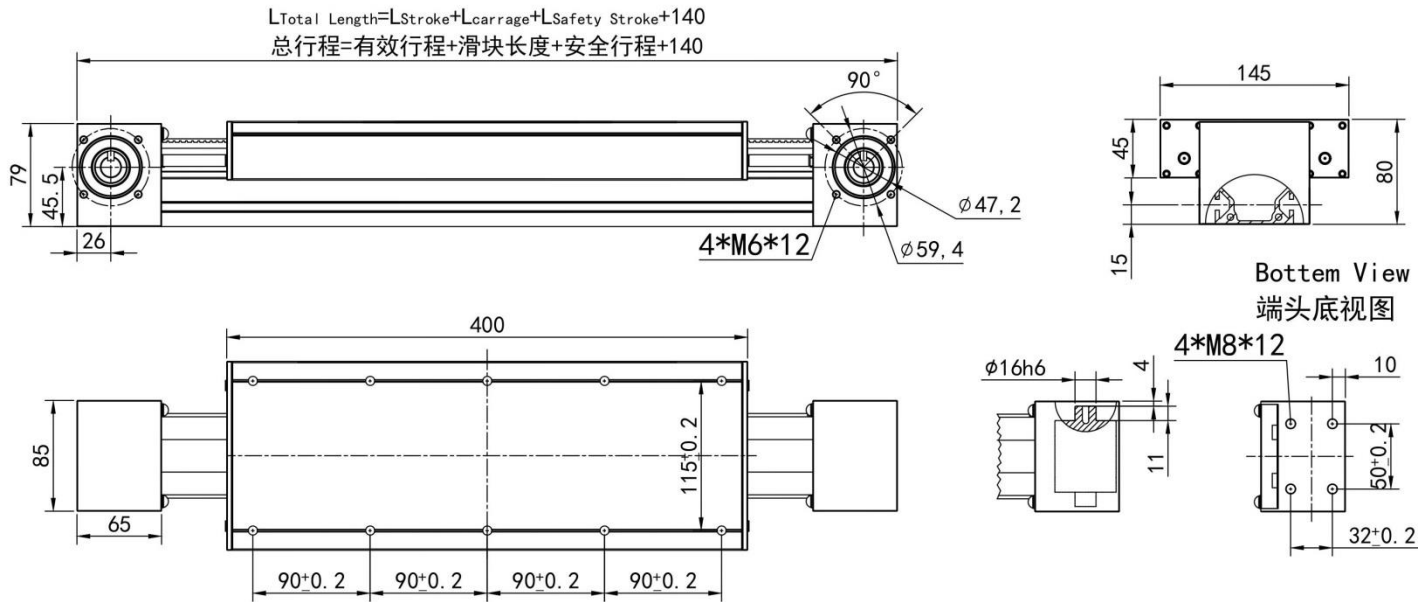


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed :	5m/s
最大加速度 maximum Acc:	25m/ss
重复定位精度: Repeatability:	+ -0.05mm
空载转矩 No-load Torque:	0.6Nm
最大拉力maximum Force Fx :	1150N
同步带宽度 Belt Width :	25mm
每转行程 Stoke per Revolution:	130mm
最大输入转矩maximum input torque:	17Nm
最大行程 maximum Stoke:	6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量	
Zero Stoke weight:	8.7kg
100mm 行程重量	
100mm Stroke Weight:	0.40kg

承载能力 Capability

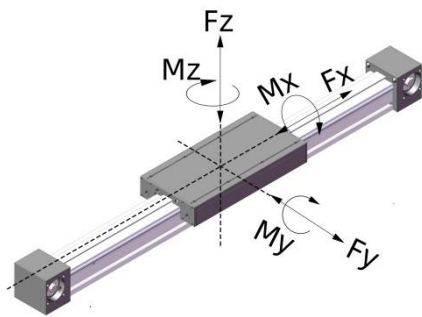


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	1150
Fy(max)	3100
Fz(max)	2200
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	60
My(max)	240
Mz(max)	320

订货信息 Order Information

SHA	XXX	CAL	STK	TTL	SA		FA		MM		000		
系列	规格	滑块长度	有效行程	模组总长	轴伸形式		法兰连接		安装方式		客制编号		
Series	Size	L Carriage*N	Stoke	Total Length	Shaft Input		Flange		Mounting		Special NM		
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std	SA	标准	Std	FA	标准	Std	MA	000
	60				标准Std Hole	SO	特制	Special	FB	侧装	Side	MB	xxx
	90				特制	Special	SS	两端				BothSdie	MC

选型举例 Example : SHA-060-150-500-810-SA-FA-MA-000

Note: all the measuring units are mm

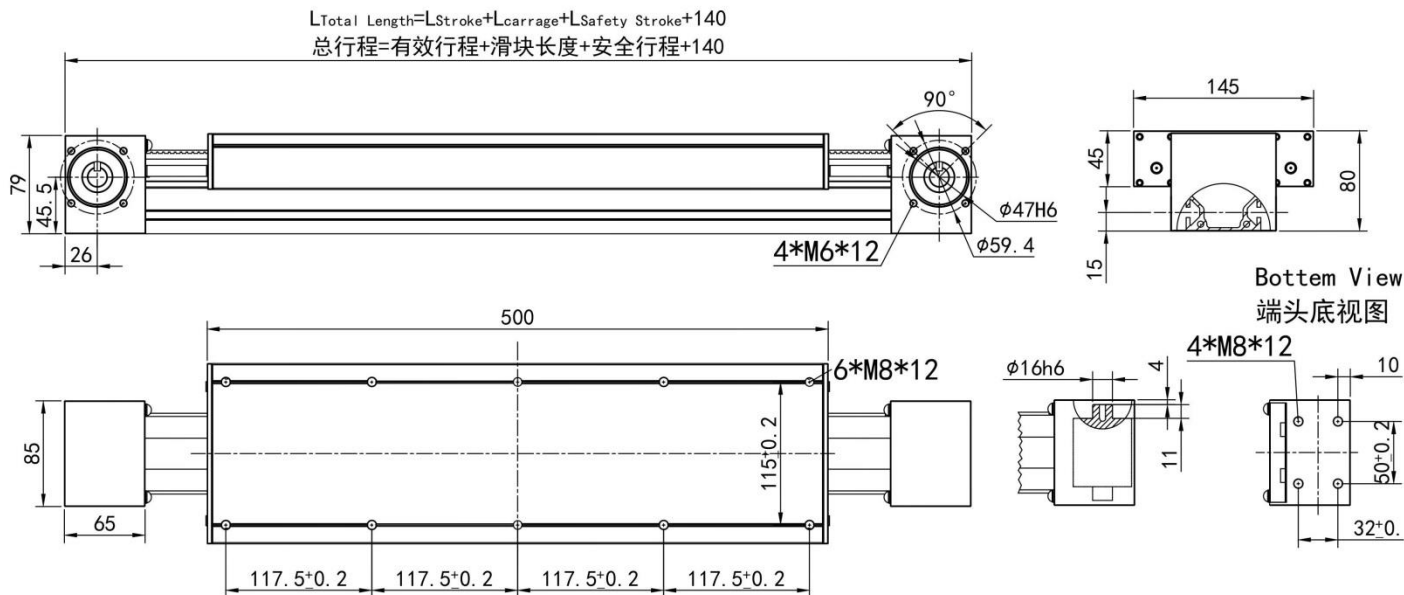


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed :	5m/s
最大加速度 maximum Acc:	25m/ss
重复定位精度: Repeatability:	+ -0.05mm
空载转矩 No-load Torque:	0.6Nm
最大拉力 maximum Force Fx :	1150N
同步带宽度 Belt Width :	25mm
每转行程 Stoke per Revolution:	130mm
最大输入转矩 maximum input torque:	17Nm
最大行程 maximum Stoke:	6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量	
Zero Stoke weight:	10.6kg
100mm 行程重量	
100mm Stroke Weight:	0.40kg

承载能力 Capability

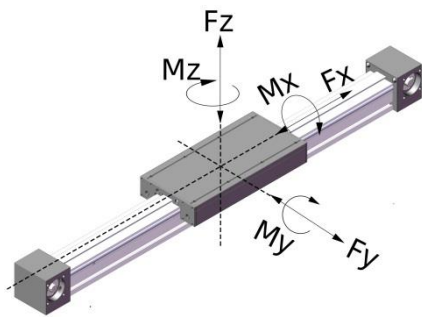


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	1150
Fy(max)	3100
Fz(max)	2200
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	65
My(max)	300
Mz(max)	400

订货信息 Order Information

SHA	XXX	CAL	STK	TTL	SA	FA	MM	000
系列	规格	滑块长度	有效行程	模组总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Stroke	Total Length	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std	SA	标准 Std	MA
	60				标准Std Hole	SO	特制 Special	FB
	90				特制 Special	SS	两端 Both	Side MC

选型举例 Example : SHA-060-150-500-810-SA-FA-MA-000

Note: all the measuring units are mm

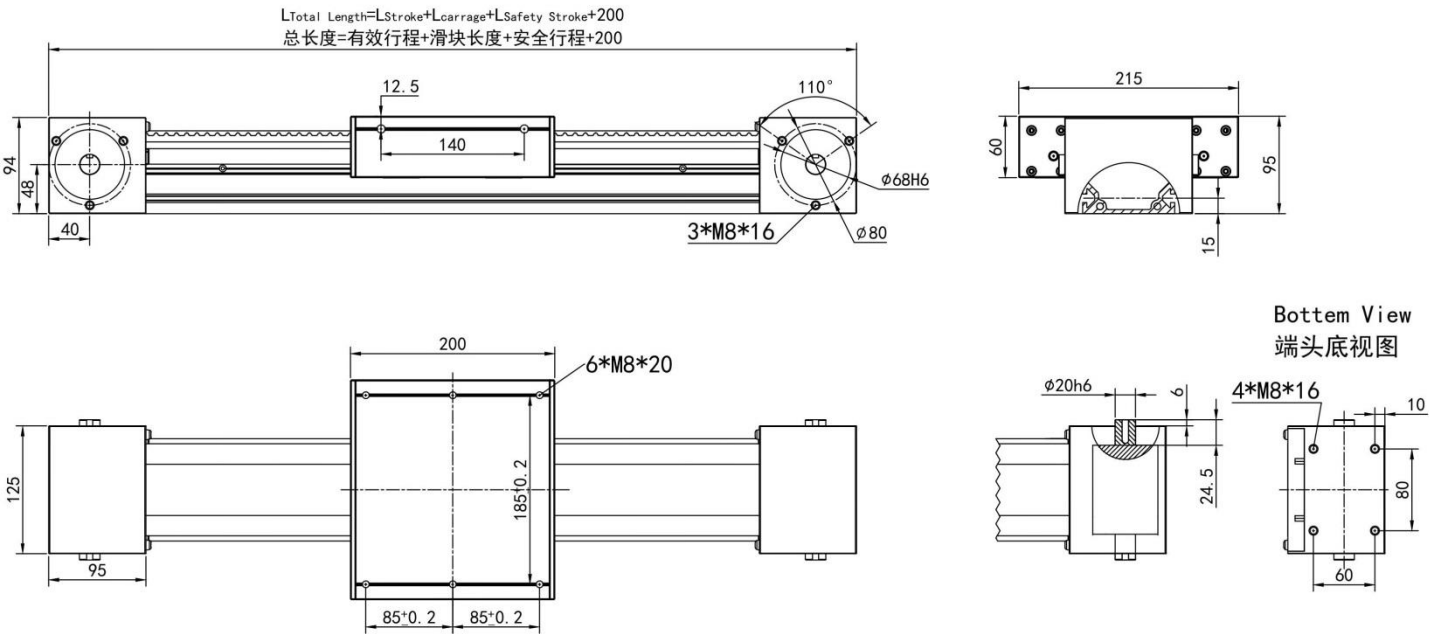


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed :	5m/s
最大加速度 maximum Acc:	25m/ss
重复定位精度: Repeatability:	+/-0.05mm
空载转矩 No-load Torque:	0.9Nm
最大拉力 maximum Force Fx :	5200N
同步带宽度 Belt Width :	50mm
每转行程 Stoke per Revolution:	200mm
最大输入转矩 maximum input torque:	120Nm
最大行程 maximum Stoke:	6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量	14.1kg
100mm 行程重量	0.81kg

承载能力 Capability

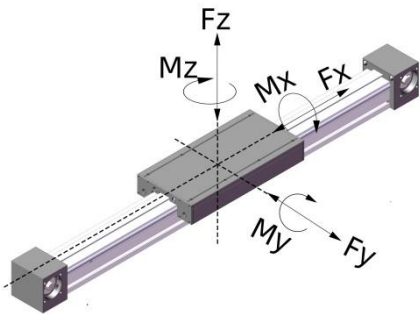


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	5200
Fy(max)	6500
Fz(max)	3800
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	190
My(max)	250
Mz(max)	500

订货信息 Order Information

SHA	XXX	CAL	STK	TTL	SA	FA	MM	000
系列	规格	滑块长度	有效行程	模组总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Stoke	Total Length	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std SA	标准 Std FA	标准 Std MA	000
	60				标准Std Hole SO	特制 Special FB	侧装 Side MB	xxx
	90				特制 Special SS		两端 BothSdie MC	

选型举例 Example : SHA-060-150-500-810-SA-FA-MA-000

Note: all the measuring units are mm

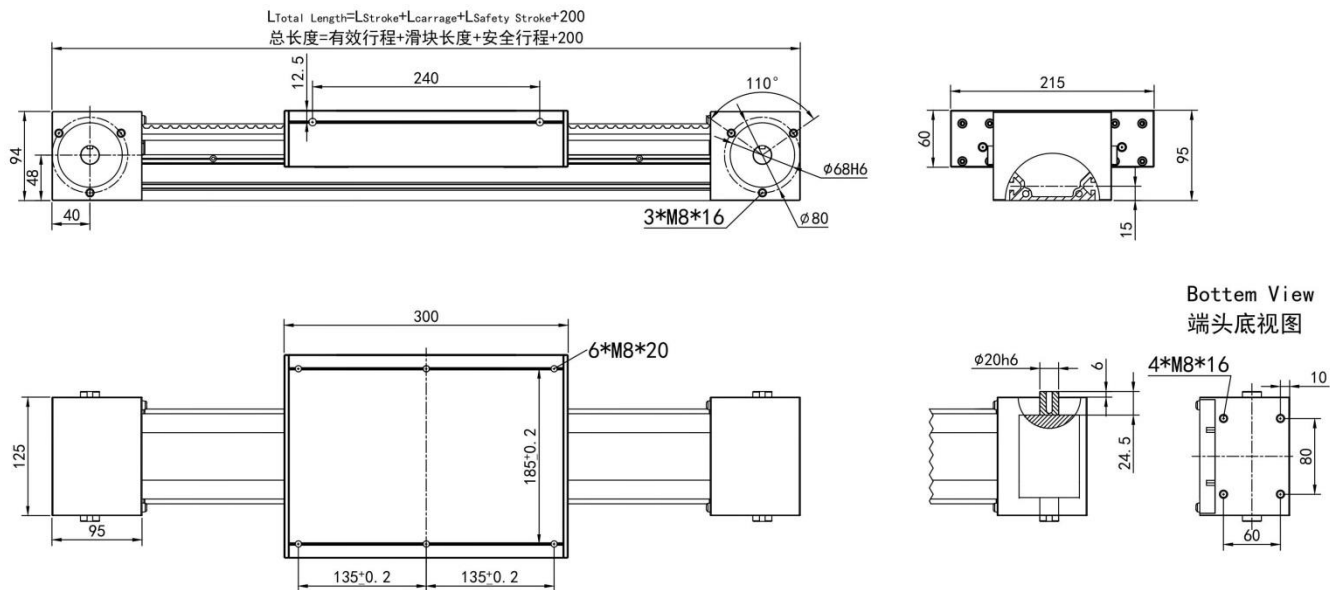


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed :	5m/s
最大加速度 maximum Acc:	25m/ss
重复定位精度: Repeatability:	+0.05mm
空载转矩 No-load Torque:	0.9Nm
最大拉力maximum Force Fx :	5200N
同步带宽度 Belt Width :	50mm
每转行程 Stoke per Revolution:	200mm
最大输入转矩maximum input torque:	120Nm
最大行程 maximum Stoke:	6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量	
Zero Stoke weight:	17.2kg
100mm 行程重量	
100mm Stroke Weight:	0.81kg

承载能力 Capability

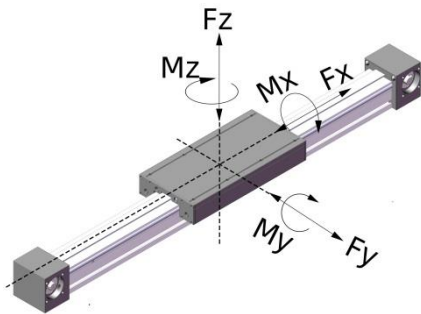


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	5200
Fy(max)	6500
Fz(max)	3800
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	190
My(max)	375
Mz(max)	600

订货信息 Order Information

SHA	XXX	CAL	STK	TTL	SA	FA	MM	000
系列	规格	滑块长度	有效行程	模组总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Stoke	Total Length	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std	SA	标准 Std	MA
	60				标准Std Hole	SO	特制 Special	FB
	90				特制 Special	SS	侧装 Side	MB
							两端 Both	MC

选型举例 Example : SHA-060-150-500-810-SA-FA-MA-000

Note: all the measuring units are mm

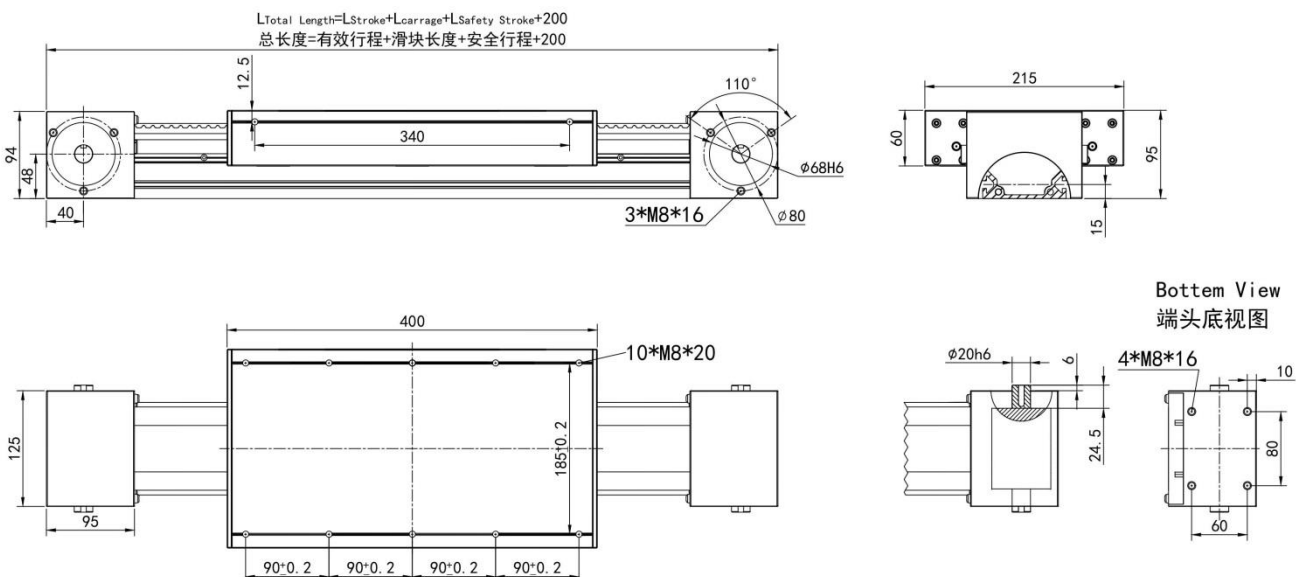

产品重量 Products weight

零行程重量
Zero Stoke weight: 20.3kg

100mm 行程重量
100mm Stroke Weight: 0.81kg

A 3D Cartesian coordinate system is shown with a central origin. The axes are labeled F_x , F_y , and F_z . The F_x axis points along the length of a grey rectangular block. The F_y axis points downwards. The F_z axis points upwards. A curved arrow around the F_x axis is labeled M_x . A curved arrow around the F_y axis is labeled M_y . A curved arrow around the F_z axis is labeled M_z . The block is positioned on a horizontal surface, and a dashed line indicates its longitudinal axis.

承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	5200
Fy(max)	8500
Fz(max)	5000
側向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	240
My(max)	550
Mz(max)	800

SHA	XXX	CAL	STK	TTL	SA		FA	MM	000		
系列	规格	滑块长度	有效行程	模组总长	轴伸形式		法兰连接	安装方式	客制编号		
Series	Size	L Carriage*N	Stoke	Total Length	Shaft Input		Flange	Mounting	Special NM		
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std	SA	标准 Std	FA	标准 Std	MA	000
	标准Std				Hole	SO	特制 Special	FB	侧装 Side	MB	xxx
	特制 Special				SS			两端 Both	Stdie MC		

Note: all the measuring units are mm

