


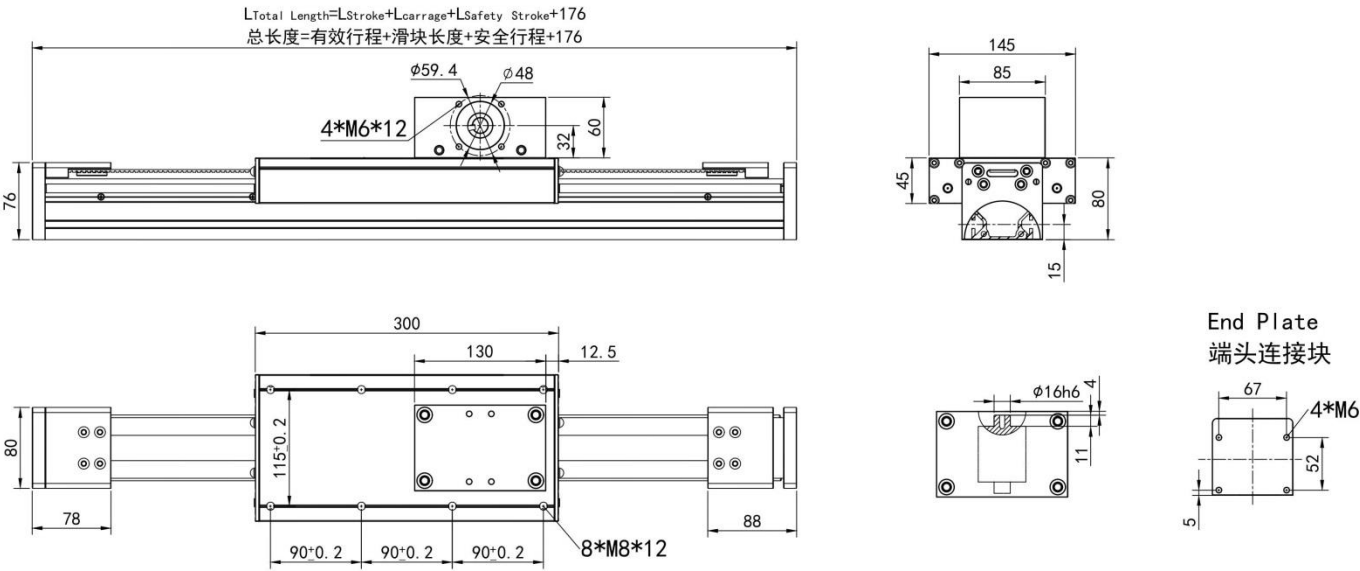


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed : 5m/s
最大加速度 maximum Acc: 25m/ss
重复定位精度: Repeatability: $\pm 0.05\text{mm}$
空载转矩 No-load Torque: 0.9Nm
最大拉力 maximum Force Fx : 1150N
同步带宽度 Belt Width : 25mm
每转行程 Stoke per Revolution: 130mm
最大输入转矩 maximum input torque: 17Nm
最大行程 maximum Stoke: 6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量 Zero Stoke weight: 7.2kg
100mm 行程重量 100mm Stroke Weight: 0.40kg

承载能力 Capability

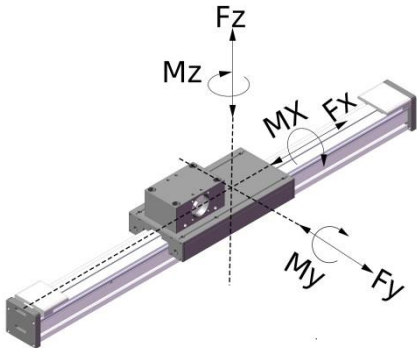


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	1150
Fy(max)	3100
Fz(max)	2200
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	54
My(max)	180
Mz(max)	250

订货信息 Order Information

SHB	XXX	CAL	DRM	STK	TTL	SA	FA	MM	000
系列	规格	滑块长度	驱动类型	有效行程	模组总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Drive Mode	Stoke	Total Length	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	标准Std .0	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std SA	标准 Std FA	标准 Std MA	000
	60		加强Ren.1			标准Std Hole SO	特制 Special FB	侧装 Side MB	xxx
	90					特制 Special SS		滑块安装 carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHB-060-300.1-500-1006-SA-FA-MC-000

Note: all the measuring units are mm

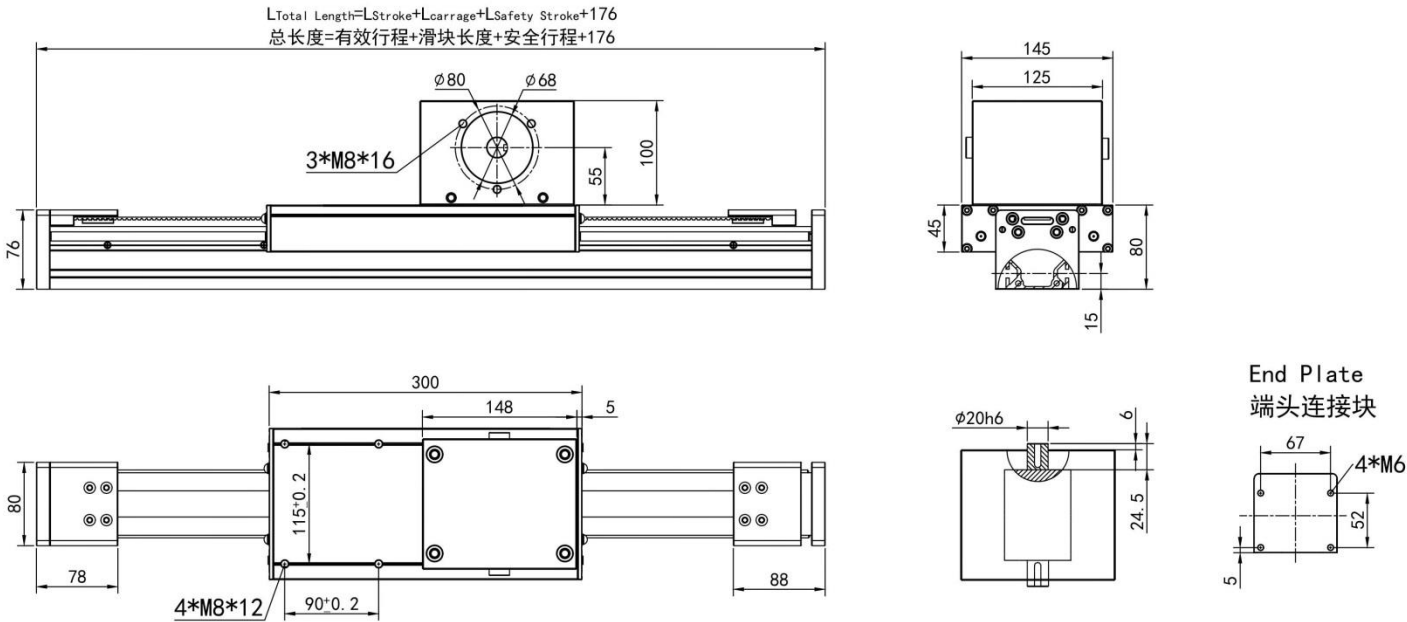


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed : 5m/s
最大加速度 maximum Acc: 25m/ss
重复定位精度: Repeatability: $\pm 0.05\text{mm}$
空载转矩 No-load Torque: 1.1Nm
最大拉力 maximum Force Fx : 2100N
同步带宽度 Belt Width : 50mm
每转行程 Stoke per Revolution: 200mm
最大输入转矩 maximum input torque: 60Nm
最大行程 maximum Stoke: 6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量 Zero Stoke weight: 11.2kg
100mm 行程重量 100mm Stroke Weight: 0.40kg

承载能力 Capability

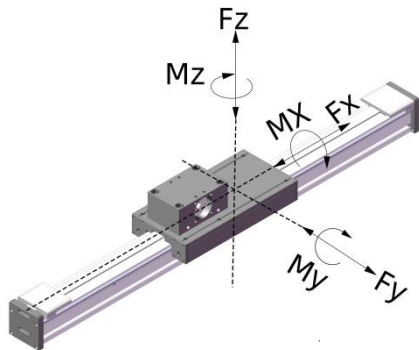


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	2100
Fy(max)	3100
Fz(max)	2200
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	54
My(max)	180
Mz(max)	250

订货信息 Order Information

SHB	XXX	CAL	DRM	STK	TTL	SA	FA	MM	000
系列	规格	滑块长度	驱动类型	有效行程	模组总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Drive Mode	Stoke	Total Length	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/E/F/G...	40	100-600	标准Std.0	100-6000	图示计算	标准Std SA	标准 Std FA	标准 Std MA	000
	60		加强Ren.1		计算 By	标准Std Hole SO	特制 Special FB	侧装 Side MB	xxx
	90				Drawing	特制 Special SS		滑块安装 carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHB-060-300.1-500-1006-SA-FA-MC-000

Note: all the measuring units are mm

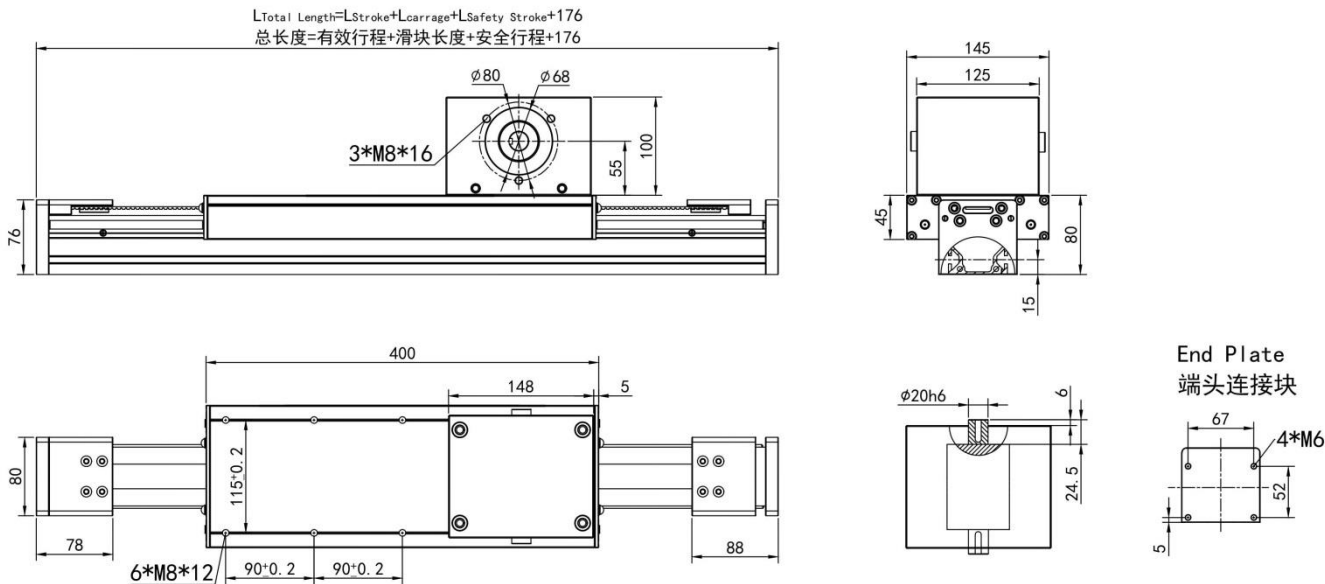


技术参数 Technical Data

最大速度 **maximum Speed :** 5m/s
 最大加速度 **maximum Acc:** 25m/ss
 重复定位精度: **Repeatability:** $\pm 0.05\text{mm}$
 空载转矩 **No-load Torque:** 1.1Nm
 最大拉力 **maximum Force Fx :** 2100N
 同步带宽度 **Belt Width :** 50mm
 每转行程 **Stoke per Revolution:** 200mm
 最大输入转矩 **maximum input torque:** 60Nm
 最大行程 **maximum Stoke:** 6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量 **Zero Stoke weight:** 12.6kg
 100mm 行程重量 **100mm Stroke Weight:** 0.40kg

承载能力 Capability

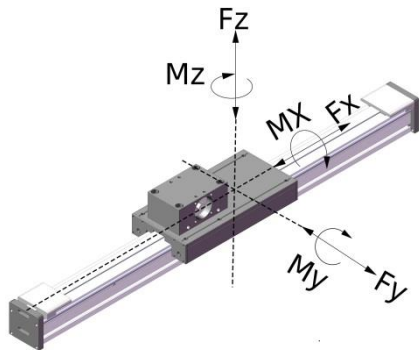


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	2100
Fy(max)	3100
Fz(max)	2200
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	60
My(max)	240
Mz(max)	325

订货信息 Order Information

SHB	XXX	CAL	DRM	STK	TTL	SA	FA	MM	000
系列	规格	滑块长度	驱动类型	有效行程	模组总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Drive Mode	Stoke	Total Length	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	标准Std .0	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std SA	标准 Std FA	标准 Std MA	000
	60		加强Ren.1			标准Std Hole SO	特制 Special FB	侧装 Side MB	xxx
	90					特制 Special SS		滑块安装 carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHB-060-300.1-500-1006-SA-FA-MC-000

Note: all the measuring units are mm

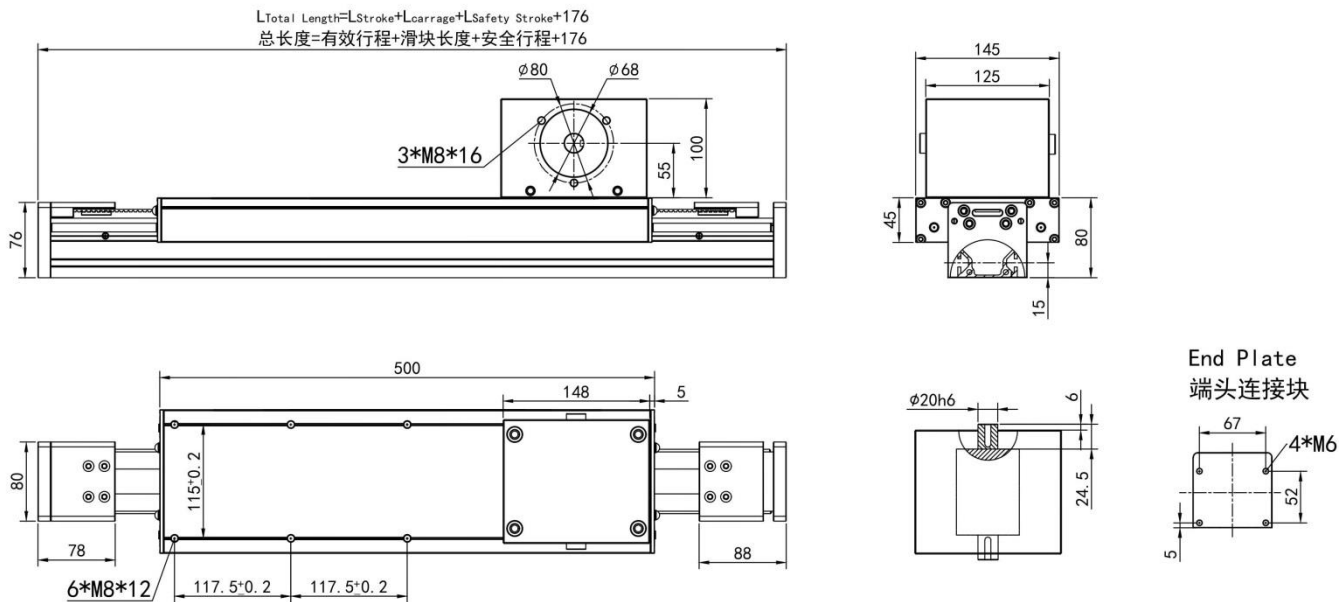


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed :	5m/s
最大加速度 maximum Acc:	25m/ss
重复定位精度: Repeatability:	+ -0.05mm
空载转矩 No-load Torque:	1.1Nm
最大拉力maximum Force Fx :	2100N
同步带宽度 Belt Width :	50mm
每转行程 Stoke per Revolution:	200mm
最大输入转矩maximum input torque:	60Nm
最大行程 maximum Stoke:	6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量	
Zero Stoke weight:	14.0kg
100mm 行程重量	
100mm Stroke Weight:	0.40kg

承载能力 Capability

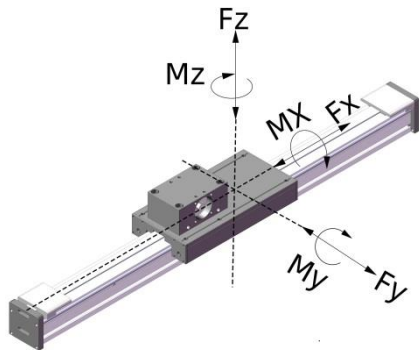


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	2100
Fy(max)	3100
Fz(max)	2200
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	65
My(max)	300
Mz(max)	400

订货信息 Order Information

SHB	XXX	CAL	DRM	STK	TTL	SA	FA	MM	000
系列	规格	滑块长度	驱动类型	有效行程	模组总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Drive Mode	Stoke	Total Length	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	标准Std .0	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std SA	标准 Std FA	标准 Std MA	000
	60		加强Ren.1			标准Std Hole SO	特制 Special FB	侧装 Side MB	xxx
	90					特制 Special SS		滑块安装carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHB-060-300.1-500-1006-SA-FA-MC-000

Note: all the measuring units are mm

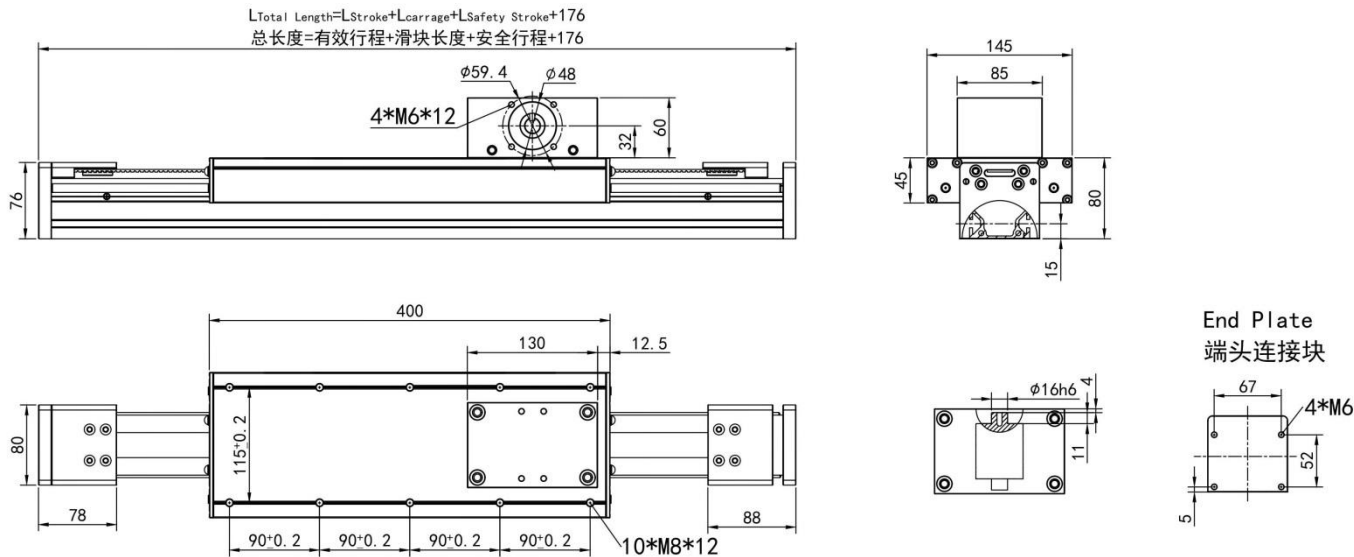


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed : 5m/s
最大加速度 maximum Acc: 25m/ss
重复定位精度: Repeatability: ±0.05mm
空载转矩 No-load Torque: 1.1Nm
最大拉力maximum Force Fx : 0.9N
同步带宽度 Belt Width : 25mm
每转行程 Stoke per Revolution: 130mm
最大输入转矩maximum input torque: 17Nm
最大行程 maximum Stoke: 6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量 Zero Stoke weight: 9.0kg
100mm 行程重量 100mm Stroke Weight: 0.40kg

承载能力 Capability

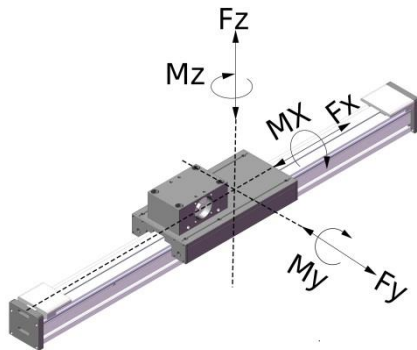


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	2100
Fy(max)	3100
Fz(max)	2200
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	60
My(max)	240
Mz(max)	325

订货信息 Order Information

SHB	XXX	CAL	DRM	STK	TTL	SA	FA	MM	000
系列	规格	滑块长度	驱动类型	有效行程	模组总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Drive Mode	Stoke	Total Length	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	标准Std .0	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std SA	标准 Std FA	标准 Std MA	000
	60		加强Ren.1			标准Std Hole SO	特制 Special FB	侧装 Side MB	xxx
	90					特制 Special SS		滑块安装 carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHB-060-300.1-500-1006-SA-FA-MC-000

Note: all the measuring units are mm

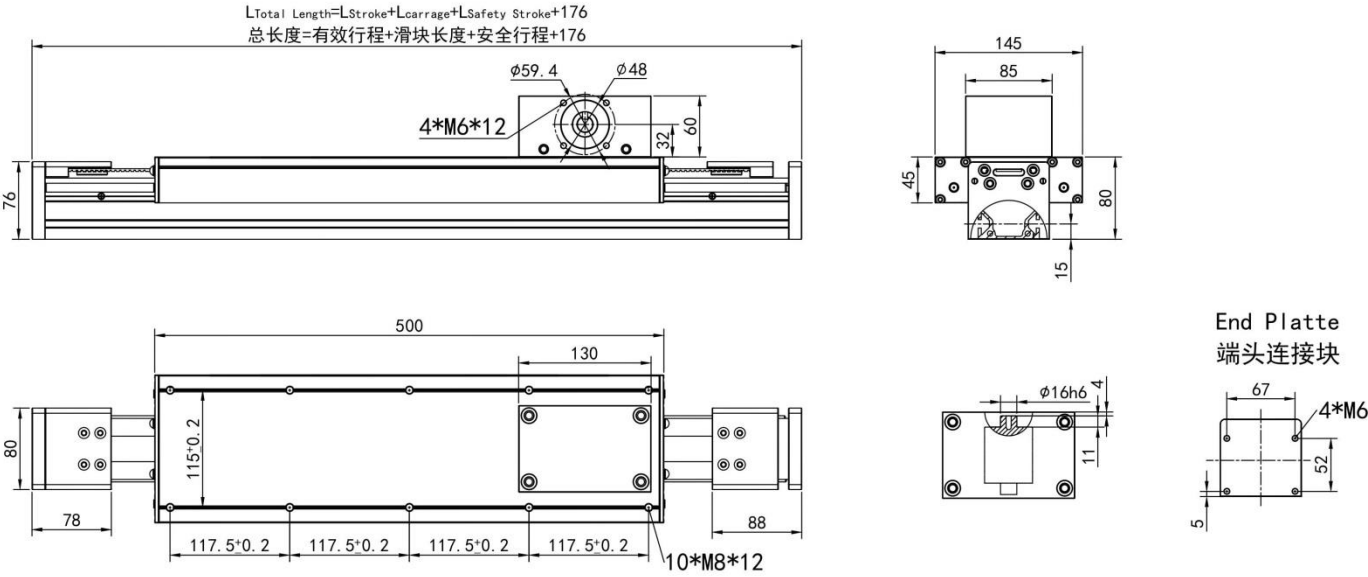


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed : 5m/s
最大加速度 maximum Acc: 25m/ss
重复定位精度: Repeatability: $\pm 0.05\text{mm}$
空载转矩 No-load Torque: 1.1Nm
最大拉力 maximum Force Fx : 0.9N
同步带宽度 Belt Width : 25mm
每转行程 Stoke per Revolution: 130mm
最大输入转矩 maximum input torque: 17Nm
最大行程 maximum Stoke: 6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量 Zero Stoke weight: 10.4kg
100mm 行程重量 100mm Stroke Weight: 0.40kg

承载能力 Capability

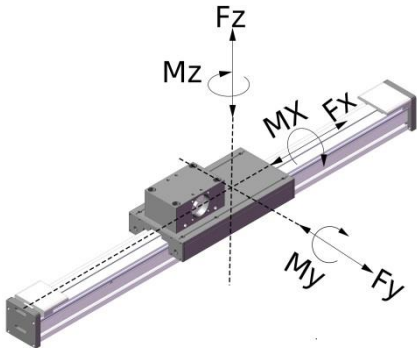


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	1150
Fy(max)	3100
Fz(max)	2200
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	65
My(max)	300
Mz(max)	400

订货信息 Order Information

SHB	XXX	CAL	DRM	STK	TTL	SA	FA	MM	000
系列	规格	滑块长度	驱动类型	有效行程	模组总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Drive Mode	Stoke	Total Length	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	标准Std .0	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std SA	标准 Std FA	标准 Std MA	000
	60		加强Ren.1			标准Std Hole SO	特制 Special FB	侧装 Side MB	xxx
	90					特制 Special SS		滑块安装 carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHB-060-300.1-500-1006-SA-FA-MC-000

Note: all the measuring units are mm

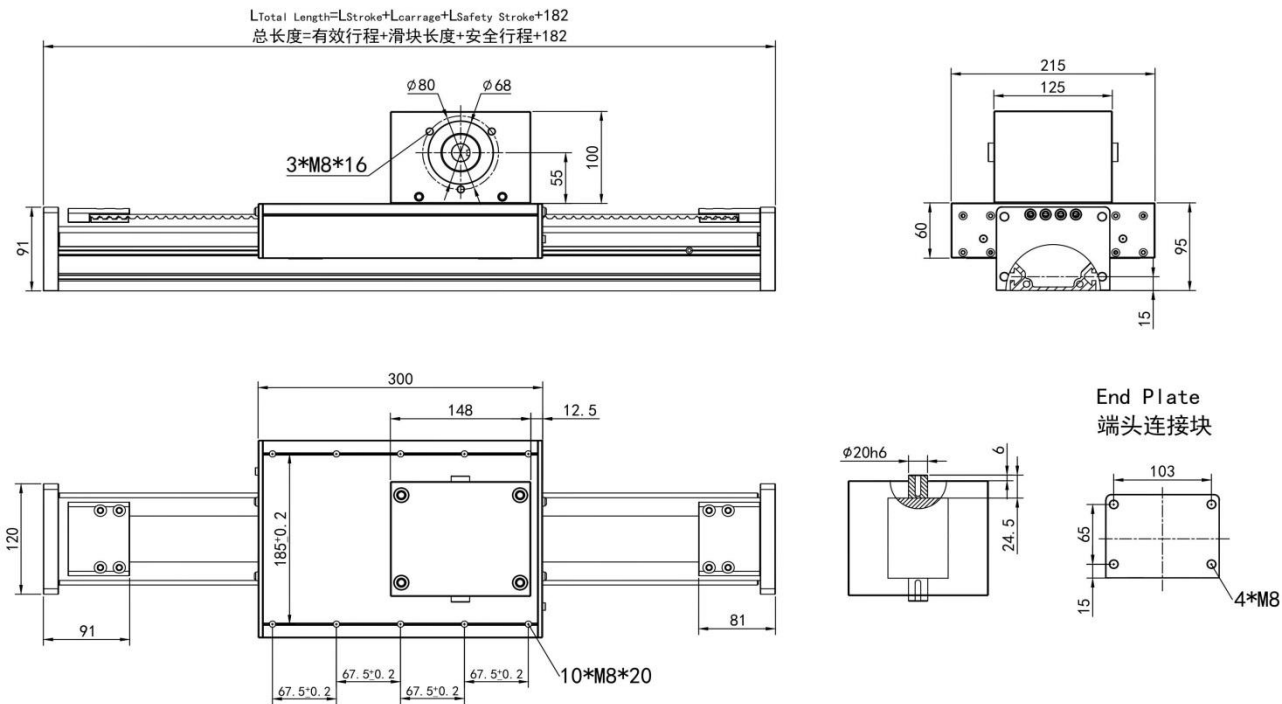


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed :	5m/s
最大加速度 maximum Acc:	25m/ss
重复定位精度: Repeatability:	+0.05mm
空载转矩 No-load Torque:	0.6Nm
最大拉力maximum Force Fx :	2100N
同步带宽度 Belt Width :	50mm
每转行程 Stoke per Revolution:	200mm
最大输入转矩maximum input torque:	120Nm
最大行程 maximum Stoke:	6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量	
Zero Stoke weight:	16.3kg
100mm 行程重量	
100mm Stroke Weight:	0.81kg

承载能力 Capability

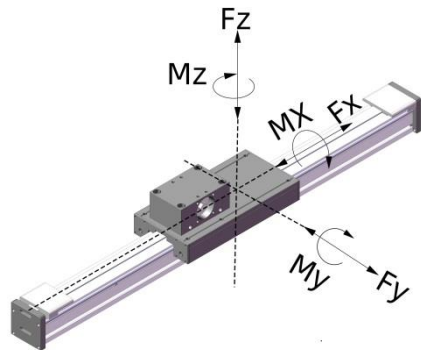


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	2100
Fy(max)	6500
Fz(max)	3800
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	190
My(max)	375
Mz(max)	600

订货信息 Order Information

SHB	XXX	CAL	DRM	STK	TTL	SA	FA	MM	000
系列	规格	滑块长度	驱动类型	有效行程	模组总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Drive Mode	Stoke	Total Length	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	标准Std.0	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std SA	标准 Std FA	标准 Std MA	000
	60		加强Ren.1			标准Std Hole SO	特制 Special FB	侧装 Side MB	xxx
	90					特制 Special SS		滑块安装 carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHB-060-300.1-500-1006-SA-FA-MC-000

Note: all the measuring units are mm

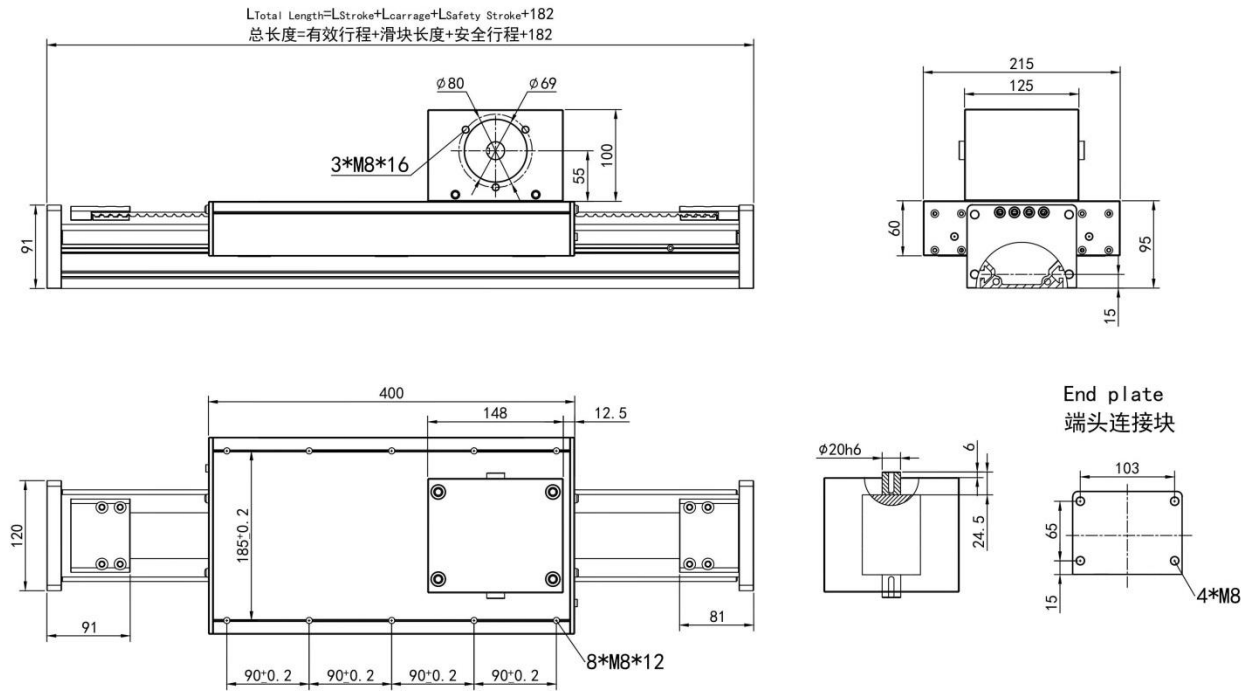


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed : 5m/s
最大加速度 maximum Acc: 25m/ss
重复定位精度: Repeatability: ±0.05mm
空载转矩 No-load Torque: 0.9Nm
最大拉力 maximum Force Fx : 2100N
同步带宽度 Belt Width : 50mm
每转行程 Stoke per Revolution: 200mm
最大输入转矩 maximum input torque: 120Nm
最大行程 maximum Stoke: 6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量 Zero Stoke weight: 19.4kg
100mm 行程重量 100mm Stroke Weight: 0.81kg

承载能力 Capability

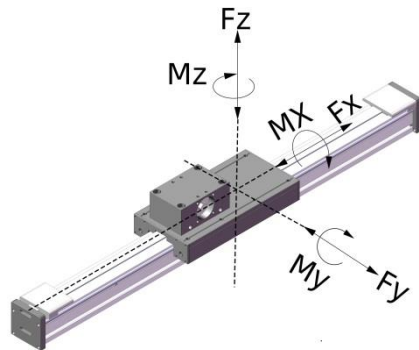

承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	2100
Fy(max)	8500
Fz(max)	5000
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	240
My(max)	550
Mz(max)	800


订货信息 Order Information

SHB	XXX	CAL	DRM	STK	TTL	SA	FA	MM	000		
系列	规格	滑块长度	驱动类型	有效行程	模组总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号		
Series	Size	L Carriage*N	Drive Mode	Stoke	Total Length	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM		
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	标准Std .0	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std SA	标准 Std FA	标准 Std MA	000		
	60		加强Ren.1			标准Std Hole SO	特制 Special FB	侧装 Side MB	xxx		
	90					特制 Special SS		滑块安装 carriage Mounting MC			

选型举例 Example : SHB-060-300.1-500-1006-SA-FA-MC-000

Note: all the measuring units are mm

直线模组 Linear Module SHB-090-500.0

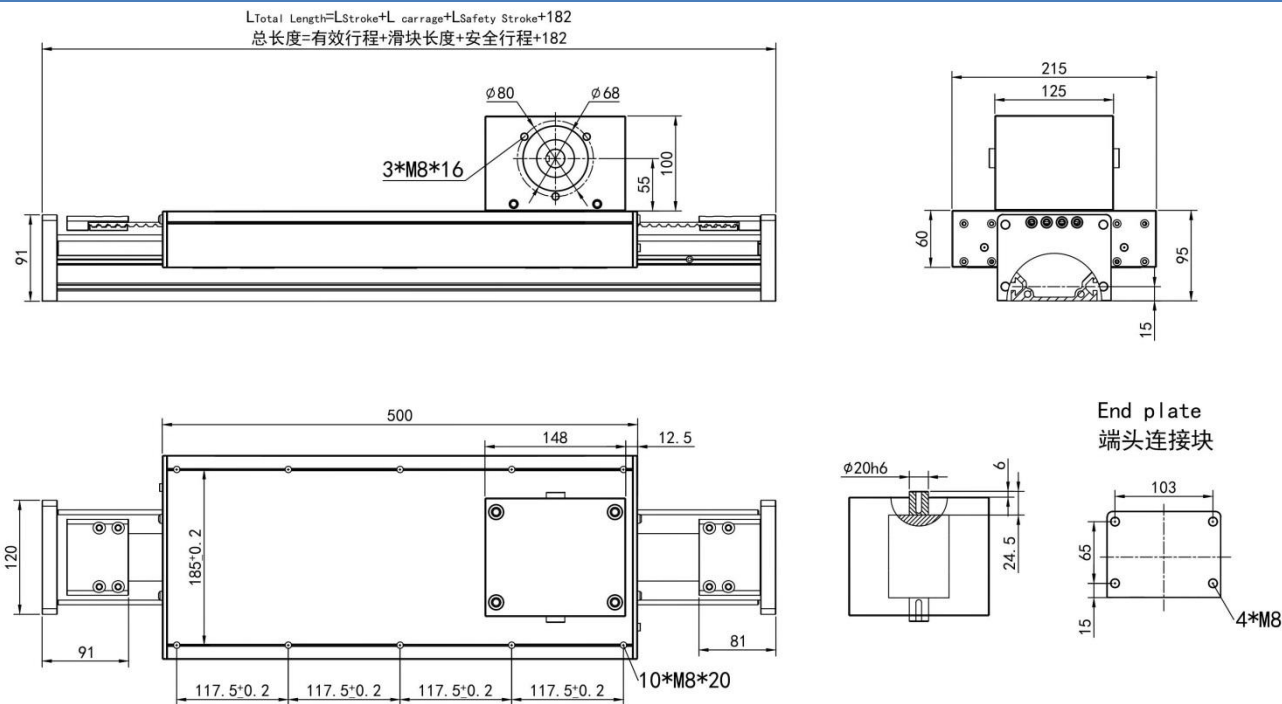


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed :	5m/s
最大加速度 maximum Acc:	25m/ss
重复定位精度: Repeatability:	+/-0.05mm
空载转矩 No-load Torque:	0.6Nm
最大拉力maximum Force Fx :	2100N
同步带宽度 Belt Width :	50mm
每转行程 Stoke per Revolution:	200mm
最大输入转矩maximum input torque:	120Nm
最大行程 maximum Stoke:	6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量	
Zero Stoke weight:	22.4kg
100mm 行程重量	
100mm Stroke Weight:	0.81kg

承载能力 Capability

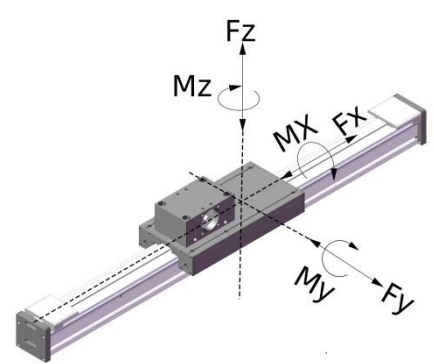


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	2100
Fy(max)	6500
Fz(max)	3800
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	190
My(max)	375
Mz(max)	600

订货信息 Order Information

SHB	XXX	CAL	DRM	STK	TTL	SA	FA	MM	000
系列	规格	滑块长度	驱动类型	有效行程	模组总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Drive Mode	Stoke	Total Length	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	标准Std .0	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std SA	标准 Std FA	标准 Std MA	000
	60		加强Ren.1			标准Std Hole SO	特制 Special FB	侧装 Side MB	xxx
	90					特制 Special SS		滑块安装carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHB-060-300.1-500-1006-SA-FA-MC-000

Note: all the measuring units are mm

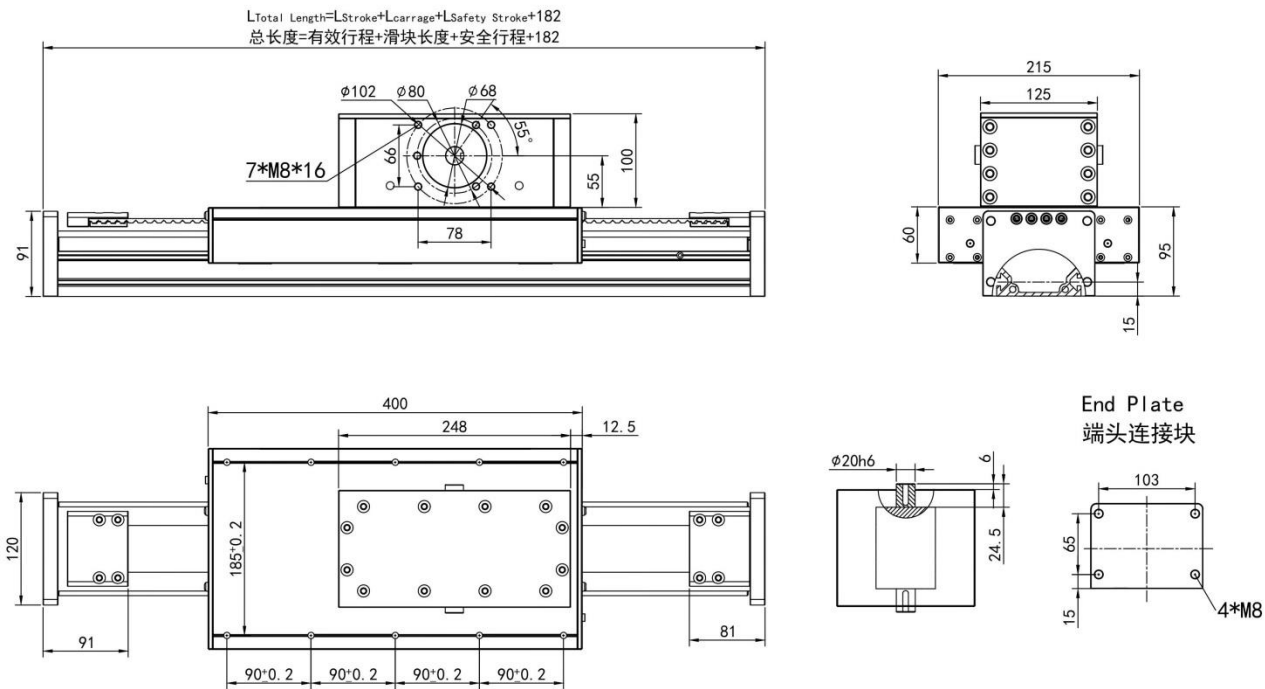


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed :	5m/s
最大加速度 maximum Acc:	25m/ss
重复定位精度: Repeatability:	+ -0.05mm
空载转矩 No-load Torque:	1.4Nm
最大拉力 maximum Force Fx :	5200N
同步带宽度 Belt Width :	50mm
每转行程 Stoke per Revolution:	200mm
最大输入转矩 maximum input torque:	120Nm
最大行程 maximum Stoke:	6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量	
Zero Stoke weight:	28.5kg
100mm 行程重量	
100mm Stroke Weight:	0.81kg

承载能力 Capability

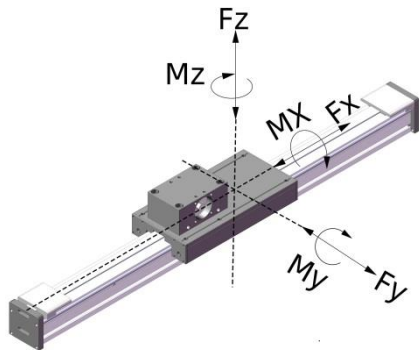


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	5200
Fy(max)	8500
Fz(max)	5000
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	240
My(max)	550
Mz(max)	800

订货信息 Order Information

SHB	XXX	CAL	DRM	STK	TTL	SA	FA	MM	000
系列	规格	滑块长度	驱动类型	有效行程	模组总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Drive Mode	Stoke	Total Length	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	标准Std .0	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std SA	标准 Std FA	标准 Std MA	000
	60		加强Ren.1			标准Std Hole SO	特制 Special FB	侧装 Side MB	xxx
	90					特制 Special SS		滑块安装 carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHB-060-300.1-500-1006-SA-FA-MC-000

Note: all the measuring units are mm

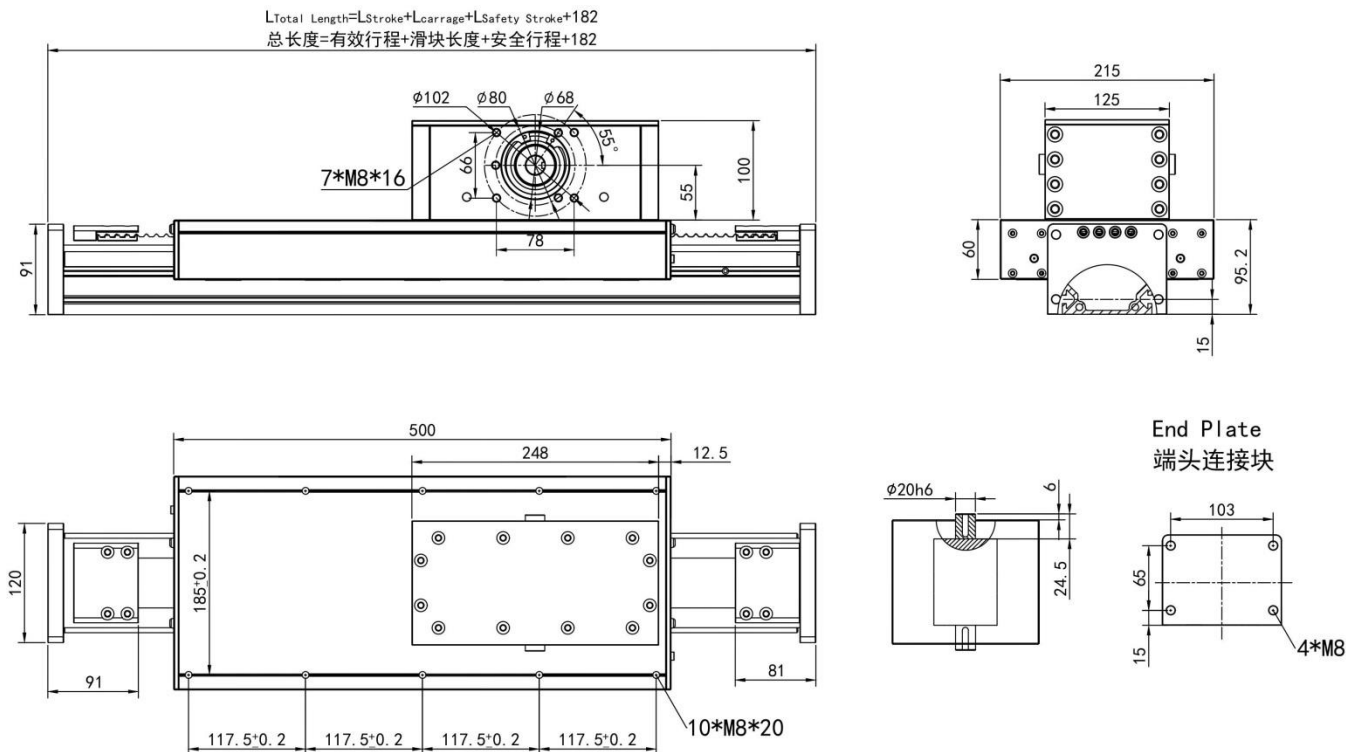


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed :	5m/s
最大加速度 maximum Acc:	25m/ss
重复定位精度: Repeatability:	+0.05mm
空载转矩 No-load Torque:	1.4Nm
最大拉力 maximum Force Fx :	5200N
同步带宽度 Belt Width :	50mm
每转行程 Stoke per Revolution:	200mm
最大输入转矩 maximum input torque:	120Nm
最大行程 maximum Stoke:	6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量	31.5kg
100mm 行程重量	0.81kg

承载能力 Capability

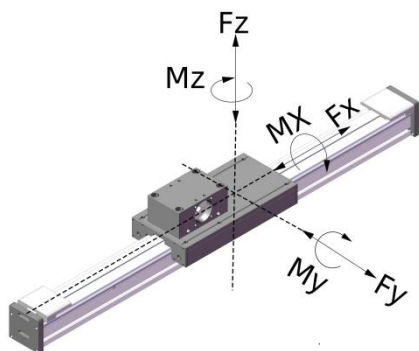

承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	5200
Fy(max)	8500
Fz(max)	5000
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	240
My(max)	700
Mz(max)	1000

订货信息 Order Information

SHB	XXX	CAL	DRM	STK	TTL	SA	FA	MM	000
系列	规格	滑块长度	驱动类型	有效行程	模组总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Drive Mode	Stoke	Total Length	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/E/F/G...	40	100-600	标准Std .0	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std SA	标准 Std FA	标准 Std MA	000
	60		加强Ren.1			标准Std Hole SO	特制 Special FB	侧装 Side MB	xxx
	90					特制 Special SS		滑块安装 carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHB-060-300.1-500-1006-SA-FA-MC-000

Note: all the measuring units are mm