


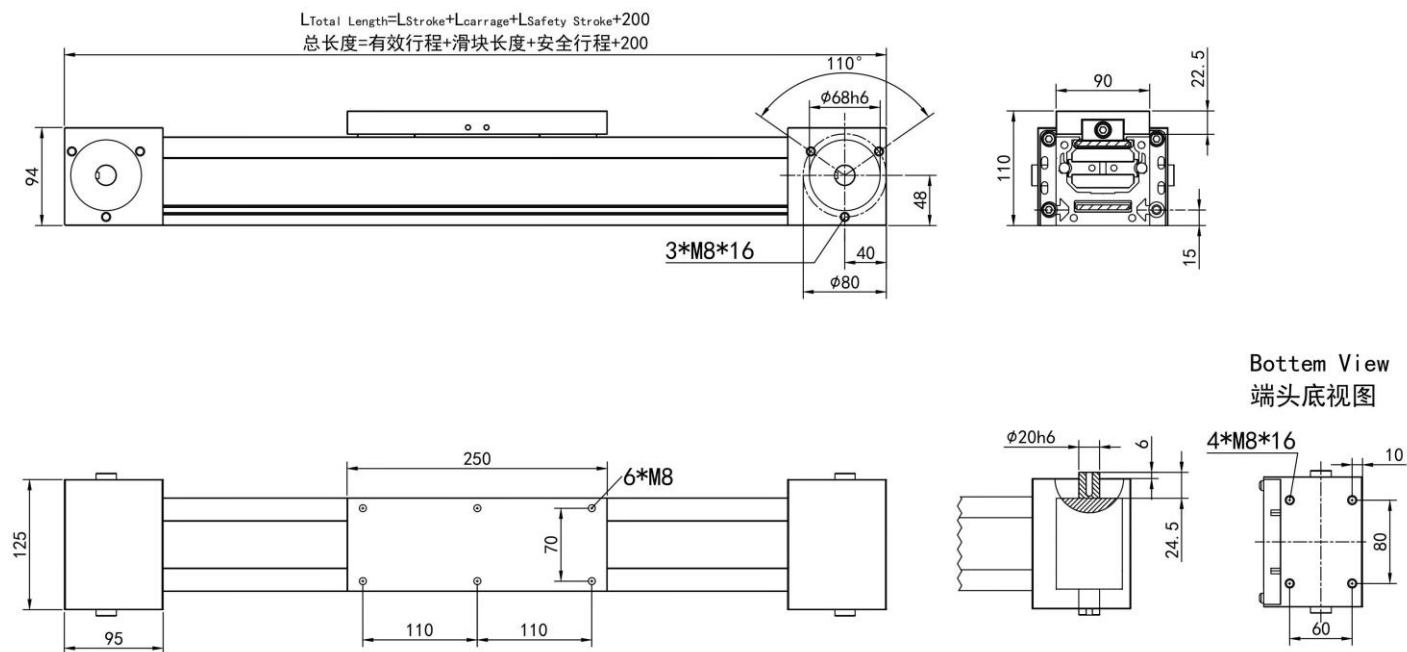


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed :	5m/s
最大加速度 maximum Acc:	25m/ss
重复定位精度: Repeatability:	+/-0.05mm
空载转矩 No-load Torque:	0.9Nm
最大拉力maximum Force Fx :	4160N
同步带宽度 Belt Width :	50mm
每转行程 Stoke per Revolution:	200mm
最大输入转矩maximum input torque:	150Nm
最大行程 maximum Stoke:	6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量	
Zero Stoke weight:	14.2kg
100mm 行程重量	
100mm Stroke Weight:	0.94kg

承载能力 Capability

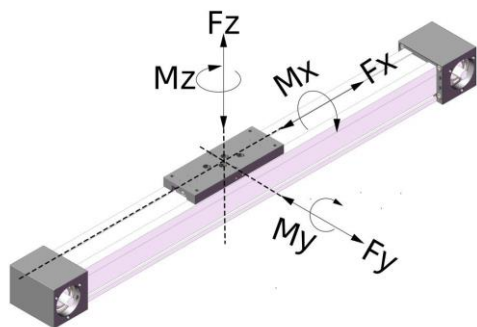


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	4160
Fy(max)	3100
Fz(max)	2200
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	18
My(max)	80
Mz(max)	120

订货信息 Order Information

SHD	XXX	CAL	GRM	STK	TTL	SA	FA	MM	000
系列	规格	滑块长度	导引类型	有效行程	模组总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Guide Mode	Stoke	Total Length	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	70	250-400	标准Std .0	100-3000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std SA	标准 Std FA	标准 Std MA	000
	90		加强Ren.1			标准Std Hole SO	特制 Special FB	侧装 Side MB	xxx
	120					特制 Special SS		两端安装Both side Mounting MC	

选型举例 Example : SHD-090-300.0-500-970-SA-FA-MA-000

Note: all the measuring units are mm

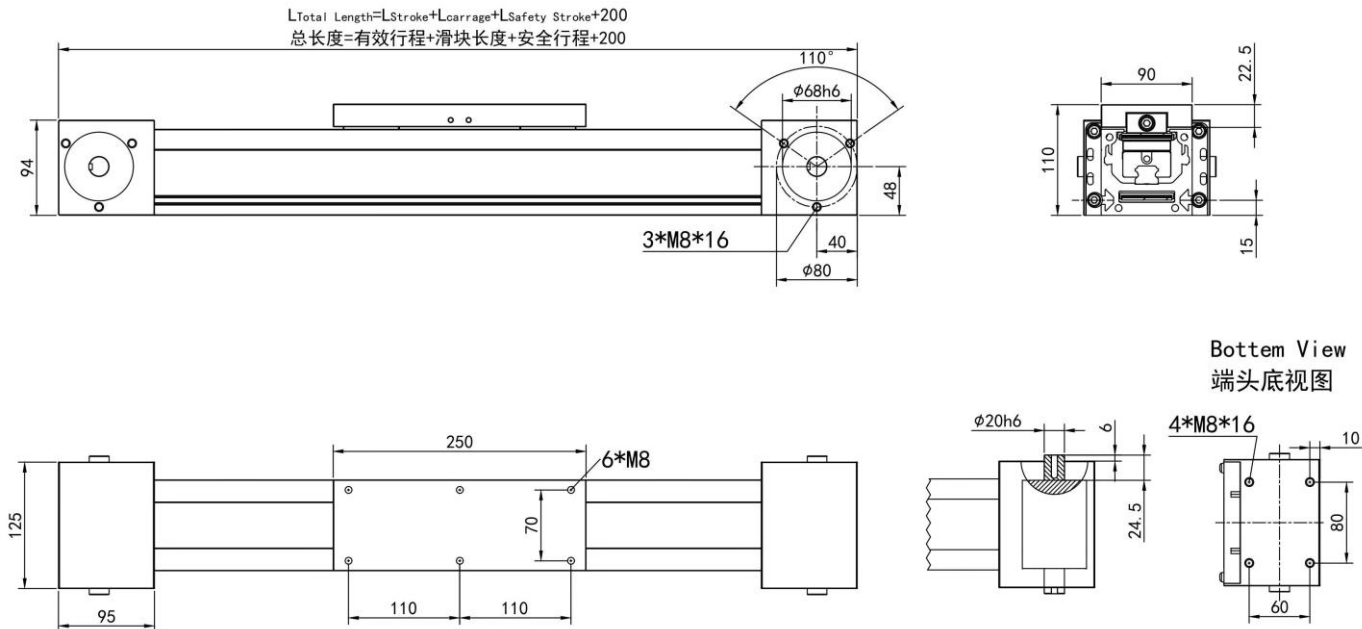


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed : 5m/s
最大加速度 maximum Acc: 25m/ss
重复定位精度: Repeatability: $\pm 0.05\text{mm}$
空载转矩 No-load Torque: 1.5Nm
最大拉力 maximum Force Fx : 4160N
同步带宽度 Belt Width : 50mm
每转行程 Stoke per Revolution: 200mm
最大输入转矩 maximum input torque: 150Nm
最大行程 maximum Stoke: 6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量 Zero Stoke weight: 14.2kg
100mm 行程重量 100mm Stroke Weight: 0.94kg

承载能力 Capability

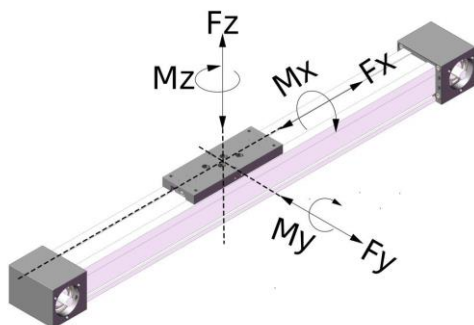

承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	4160
Fy(max)	7500
Fz(max)	10000
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	300
My(max)	300
Mz(max)	300

订货信息 Order Information

SHD	XXX	CAL	GRM	STK	TTL	SA	FA	MM	000
系列	规格	滑块长度	导引类型	有效行程	模组总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Guide Mode	Stoke	Total Length	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	70	250-400	标准Std .0	100-3000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std SA	标准 Std FA	标准 Std MA	000
	90		加强Ren.1			标准Std Hole SO	特制 Special FB	侧装 Side MB	xxx
	120					特制 Special SS		两端安装Both side Mounting MC	

选型举例 Example : SHD-090-300.0-500-970-SA-FA-MA-000

Note: all the measuring units are mm