


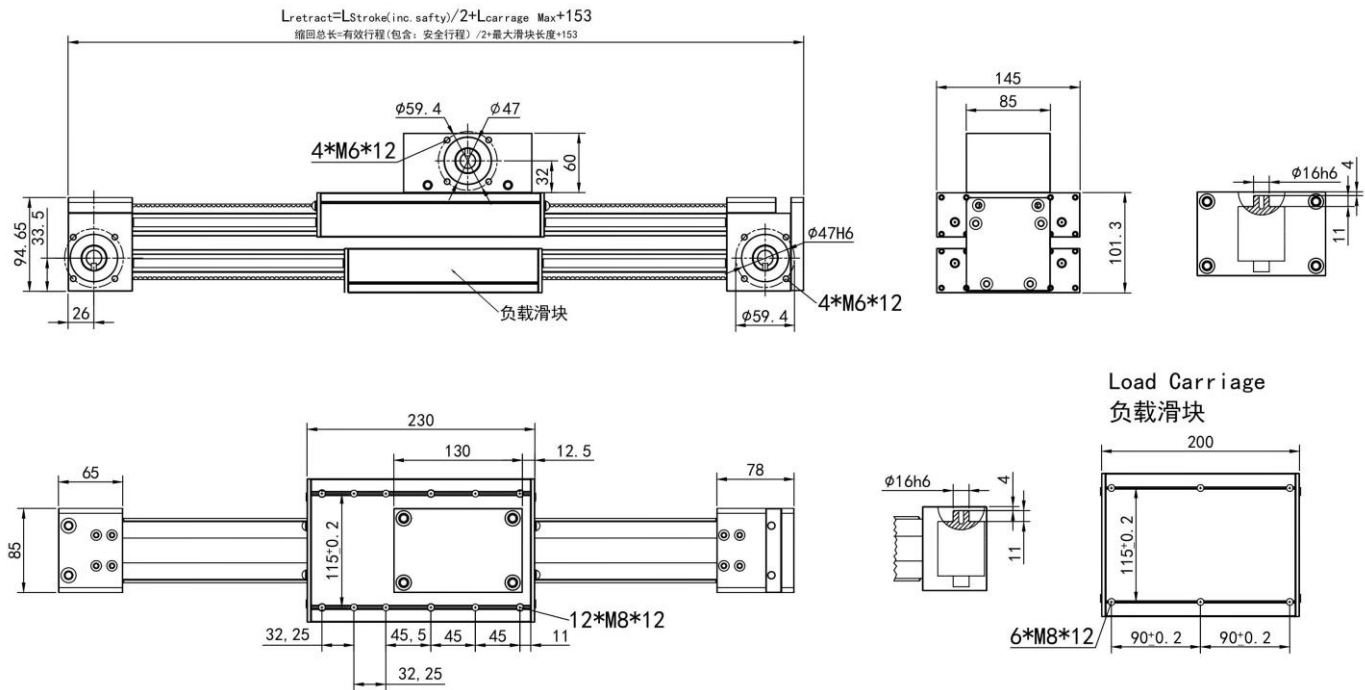


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed : 8m/s
最大加速度 maximum Acc: 25m/ss
重复定位精度: Repeatability: $\pm 0.05\text{mm}$
空载转矩 No-load Torque: 0.6Nm
最大拉力 maximum Force Fx : 1150N
同步带宽度 Belt Width : 25mm
每转行程 Stoke per Revolution: 130mm
最大输入转矩 maximum input torque: 17Nm
最大行程 maximum Stoke: 3000mm

产品重量 Products weight

零行程重量 Zero Stoke weight: 11kg
100mm 行程重量 100mm Stroke Weight: 0.38kg

承载能力 Capability

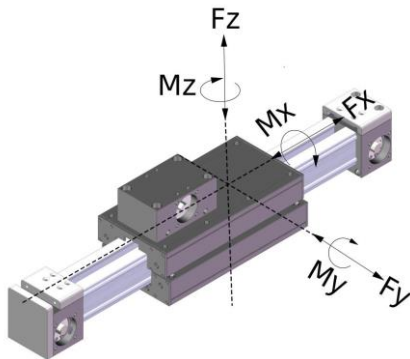


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	1150
Fy(max)	3100
Fz(max)	2200
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	54
My(max)	180
Mz(max)	250

订货信息 Order Information

SHF	XXX	CAL	STK	TTL	SA	FA	MM	000
系列	规格	滑块长度	有效行程	模组缩回总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Stoke	Total Length Retract	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	60	115-400	100-3000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std SA	标准 Std FA	标准 Std MA	000
					标准Std Hole SO	特制 Special FB		xxx
					特制 Special SS			

选型举例 Example : SHF-060-230.200-1000-883-SA-FA-MA-000

Note: all the measuring units are mm

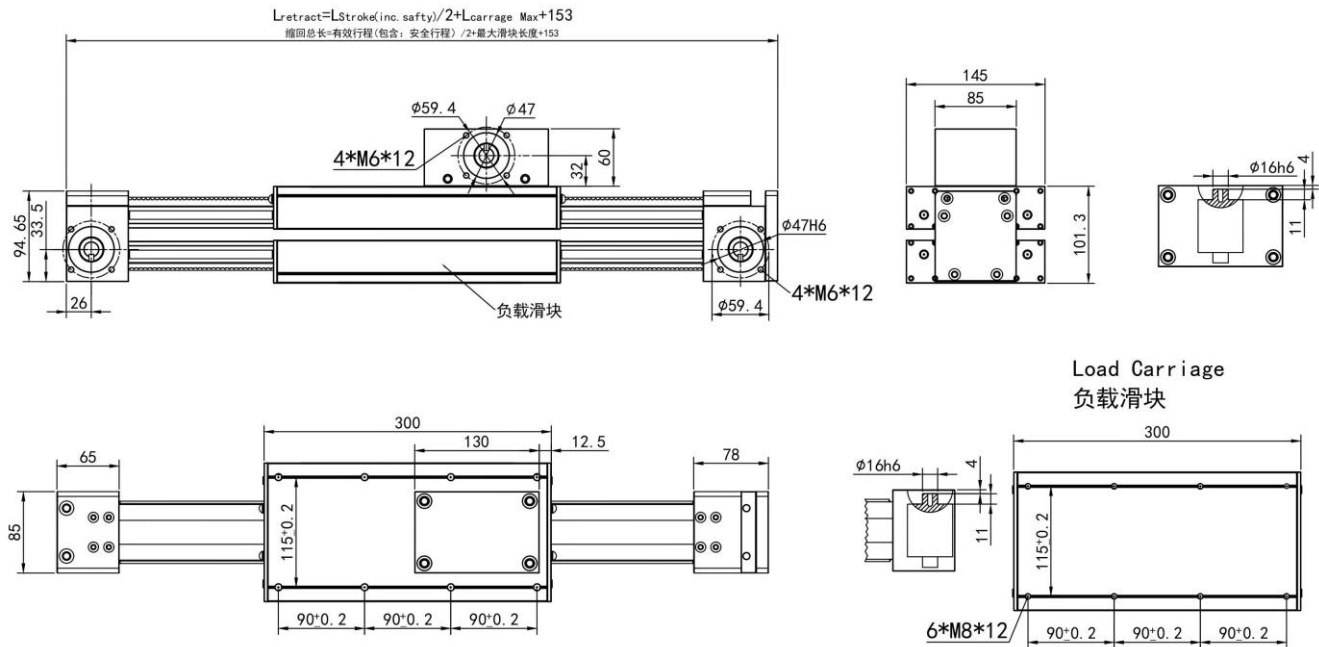


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed : 8m/s
最大加速度 maximum Acc: 25m/ss
重复定位精度: Repeatability: ±0.05mm
空载转矩 No-load Torque: 0.6Nm
最大拉力 maximum Force Fx : 1150N
同步带宽度 Belt Width : 25mm
每转行程 Stoke per Revolution: 130mm
最大输入转矩 maximum input torque: 17Nm
最大行程 maximum Stoke: 3000mm

产品重量 Products weight

零行程重量 Zero Stoke weight: 12.8kg
100mm 行程重量 100mm Stroke Weight: 0.4kg

承载能力 Capability

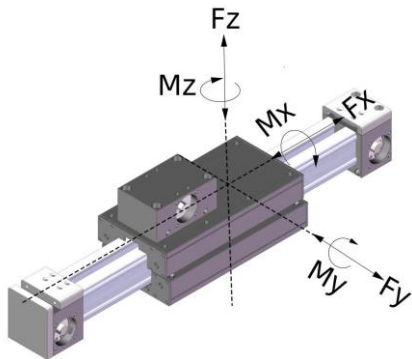

承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	1150
Fy(max)	3100
Fz(max)	2200
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	54
My(max)	180
Mz(max)	250

订货信息 Order Information

SHF	XXX	CAL	STK	TTL	SA	FA	MM	000
系列	规格	滑块长度	有效行程	模组缩回总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Stroke	Total Length Retract	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	60	115-400	100-3000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std	SA	标准 Std	MA
					标准Std	Hole	SO	特制 Special
					特制 Special	SS		

选型举例 Example : SHF-060-230.200-1000-883-SA-FA-MA-000

Note: all the measuring units are mm