


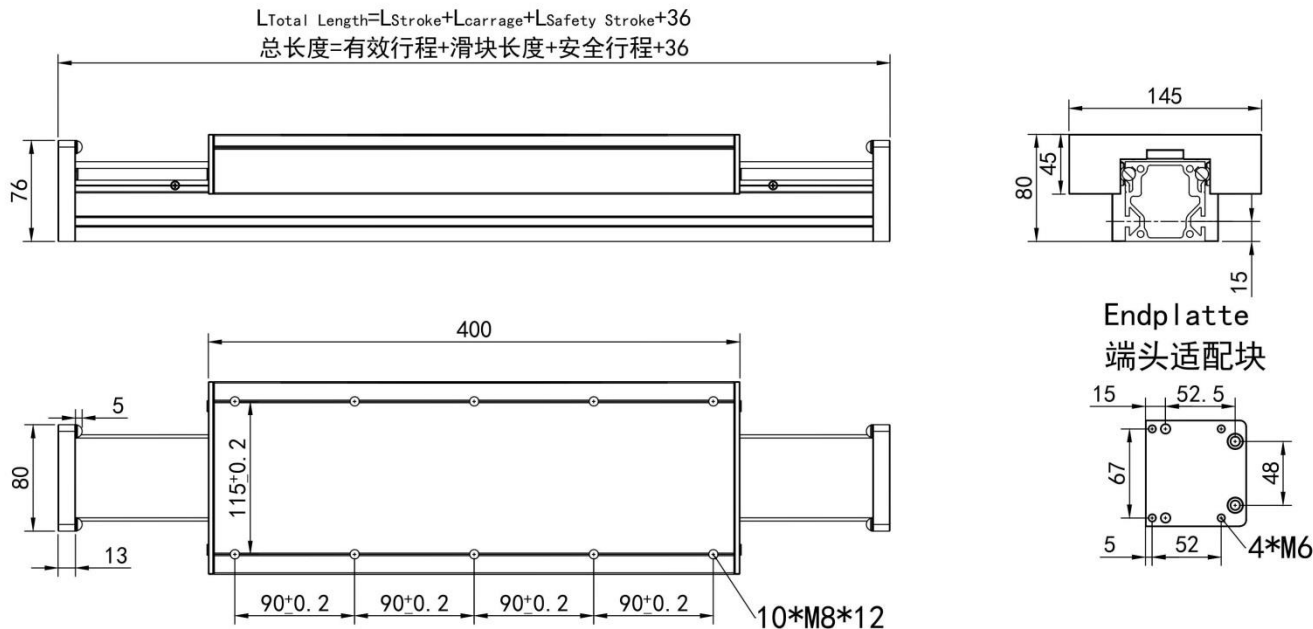


技术参数 Technical Data

最大速度 **maximum Speed :** 5m/s
最大加速度 **maximum Acc:** 25m/ss
重复定位精度: **Repeatability:** $\pm 0.05\text{mm}$
最大行程 **maximum Stoke:** 6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量
Zero Stoke weight: 7.3kg
100mm 行程重量
100mm Stroke Weight: 0.40kg

承载能力 Capability

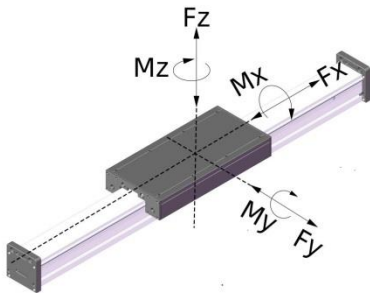

承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	0
Fy(max)	3100
Fz(max)	2200
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	60
My(max)	240
Mz(max)	325

订货信息 Order Information

SHG	XXX	CAL	STK	TTL	MM	000
系列	规格	滑块长度	有效行程	模组总长	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Stoke	Total Length	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准 Std MA	000
	60				侧装 Side MB	xxx
	90				滑块安装 carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHG-090-300-500-852-MC-000

Note: all the measuring units are mm