


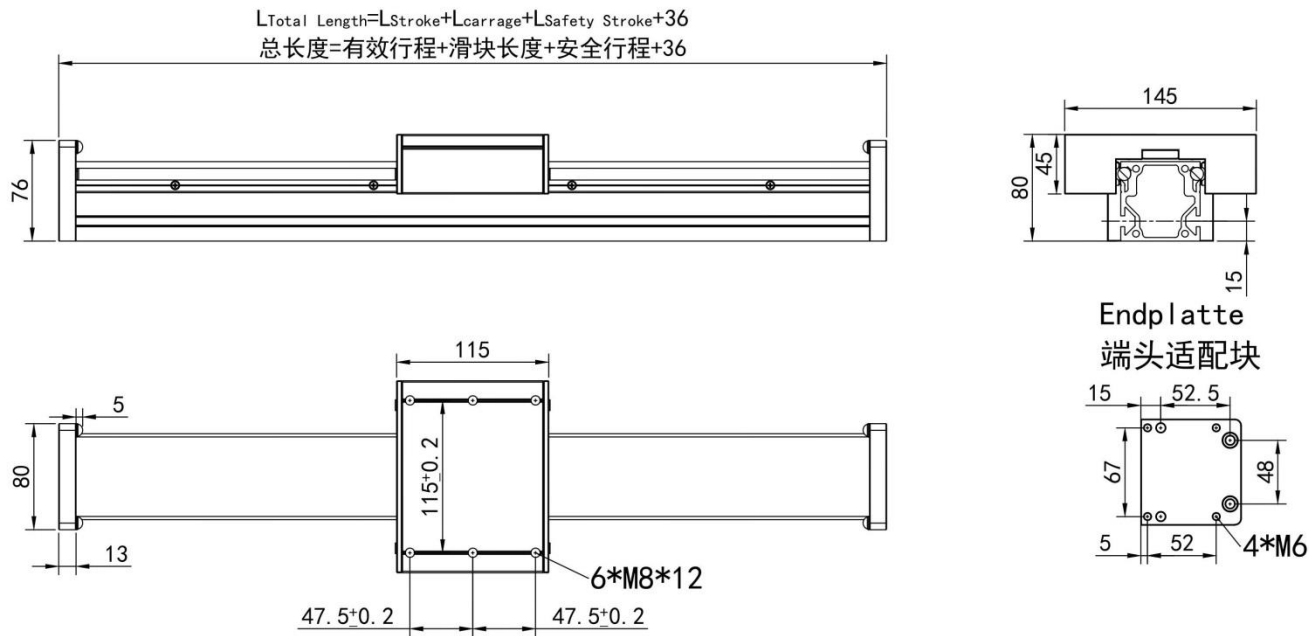


技术参数 Technical Data

最大速度 **maximum Speed :** 5m/s
最大加速度 **maximum Acc:** 25m/ss
重复定位精度: **Repeatability:** ±0.05mm
最大行程 **maximum Stoke:** 6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量
Zero Stoke weight: 2.8kg
100mm 行程重量
100mm Stroke Weight: 0.40kg

承载能力 Capability

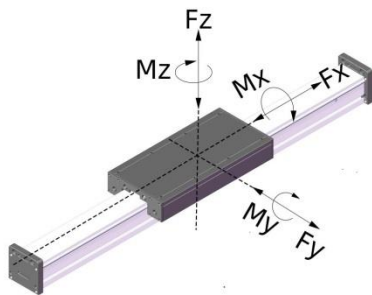


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	0
Fy(max)	2500
Fz(max)	1600
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	43
My(max)	70
Mz(max)	100

订货信息 Order Information

SHG	XXX	CAL	STK	TTL	MM	000
系列	规格	滑块长度	有效行程	模组总长	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Stoke	Total Length	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准 Std MA	000
	60				侧装 Side MB	xxx
	90				滑块安装carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHG-090-300-500-852-MC-000

Note: all the measuring units are mm

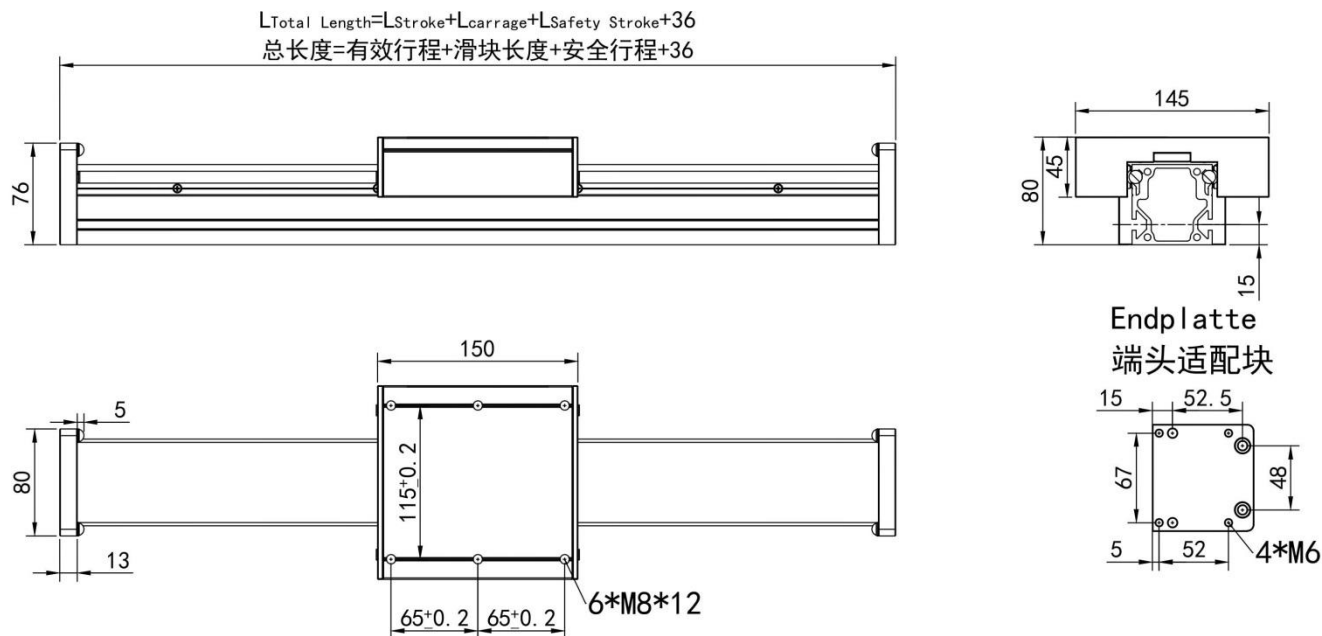

技术参数 Technical Data


最大速度 **maximum Speed :** 5m/s
最大加速度 **maximum Acc:** 25m/ss
重复定位精度: **Repeatability:** ±0.05mm
最大行程 **maximum Stoke:** 6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量
Zero Stoke weight: 3.1kg

100mm 行程重量
100mm Stroke Weight: 0.40kg

承载能力 Capability

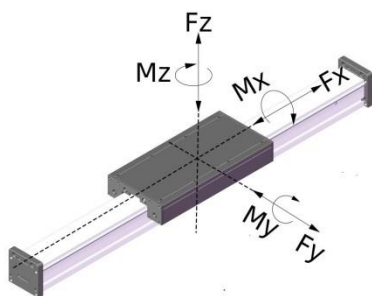


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	0
Fy(max)	2500
Fz(max)	1600
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	43
My(max)	90
Mz(max)	130

订货信息 Order Information

SHG	XXX	CAL	STK	TTL	MM	000
系列	规格	滑块长度	有效行程	模组总长	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Stoke	Total Length	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准 Std MA	000
	60				侧装 Side MB	xxx
	90				滑块安装 carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHG-090-300-500-852-MC-000

Note: all the measuring units are mm

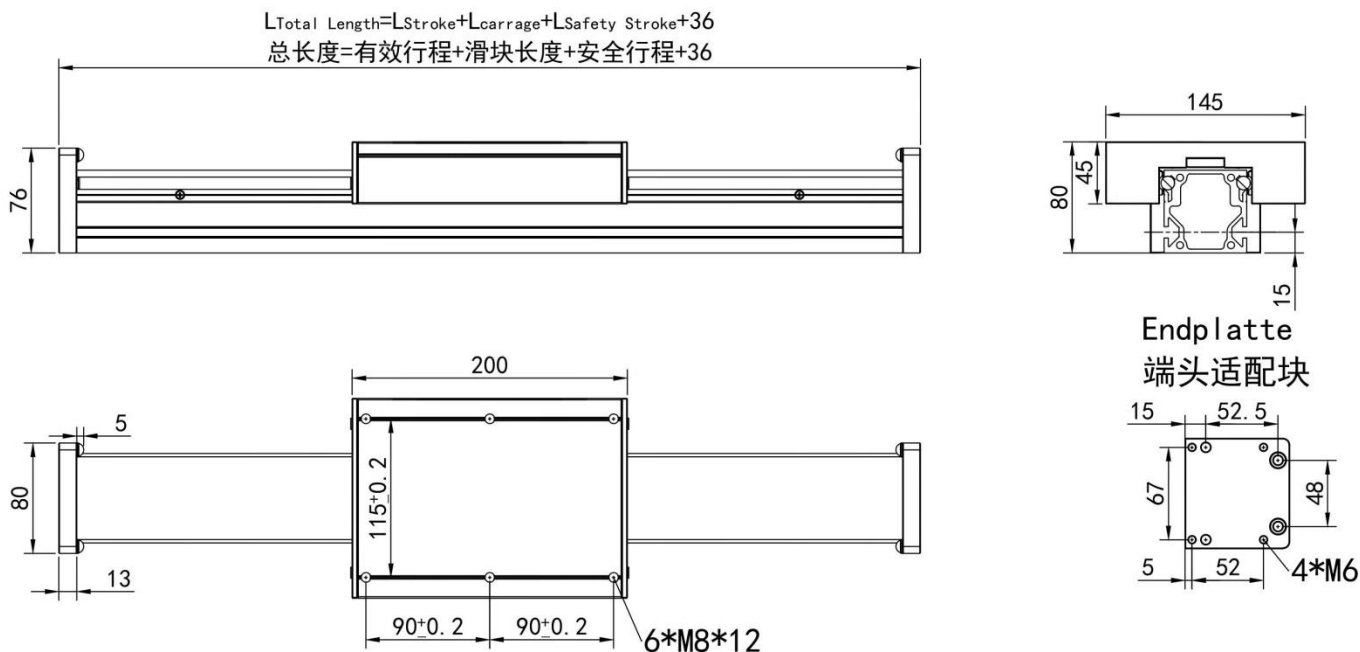


技术参数 Technical Data

最大速度 **maximum Speed :** 5m/s
最大加速度 **maximum Acc:** 25m/ss
重复定位精度: **Repeatability:** ±0.05mm
最大行程 **maximum Stoke:** 6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量
Zero Stoke weight: 3.6kg
100mm 行程重量
100mm Stroke Weight: 0.40kg

承载能力 Capability

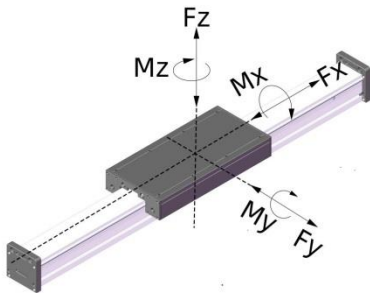


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	0
Fy(max)	2500
Fz(max)	1600
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	43
My(max)	120
Mz(max)	170

订货信息 Order Information

SHG	XXX	CAL	STK	TTL	MM	000
系列	规格	滑块长度	有效行程	模组总长	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Stoke	Total Length	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准 Std MA	000
	60				侧装 Side MB	xxx
	90				滑块安装carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHG-090-300-500-852-MC-000

Note: all the measuring units are mm

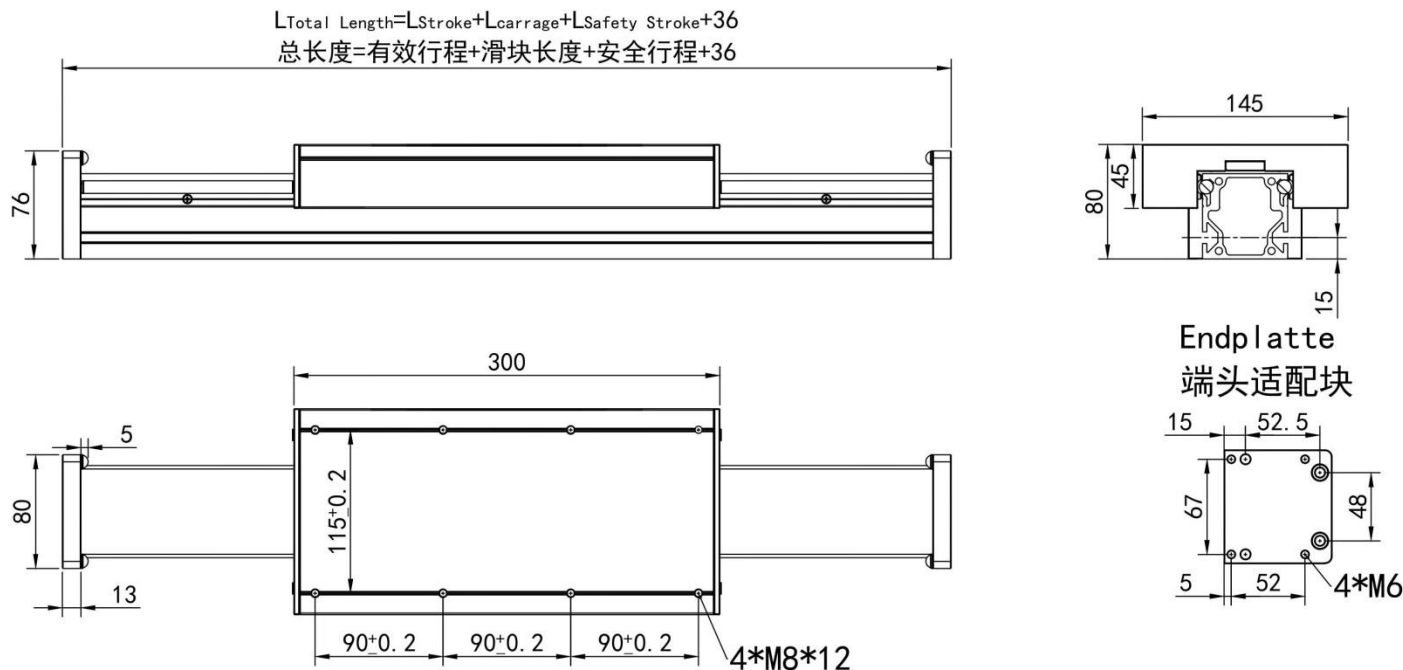


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed : 5m/s
最大加速度 maximum Acc: 25m/ss
重复定位精度: Repeatability: ±0.05mm
最大行程 maximum Stoke: 6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量 Zero Stoke weight: 5.5kg
100mm 行程重量 100mm Stroke Weight: 0.40kg

承载能力 Capability

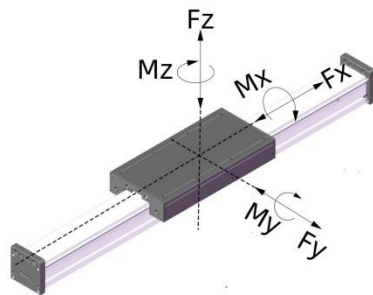


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	0
Fy(max)	2500
Fz(max)	1600
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	54
My(max)	180
Mz(max)	250

订货信息 Order Information

SHG	XXX	CAL	STK	TTL	MM	000
系列	规格	滑块长度	有效行程	模组总长	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Stoke	Total Length	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准 Std MA	000
	60				侧装 Side MB	xxx
	90				滑块安装carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHG-090-300-500-852-MC-000 Note: all the measuring units are mm

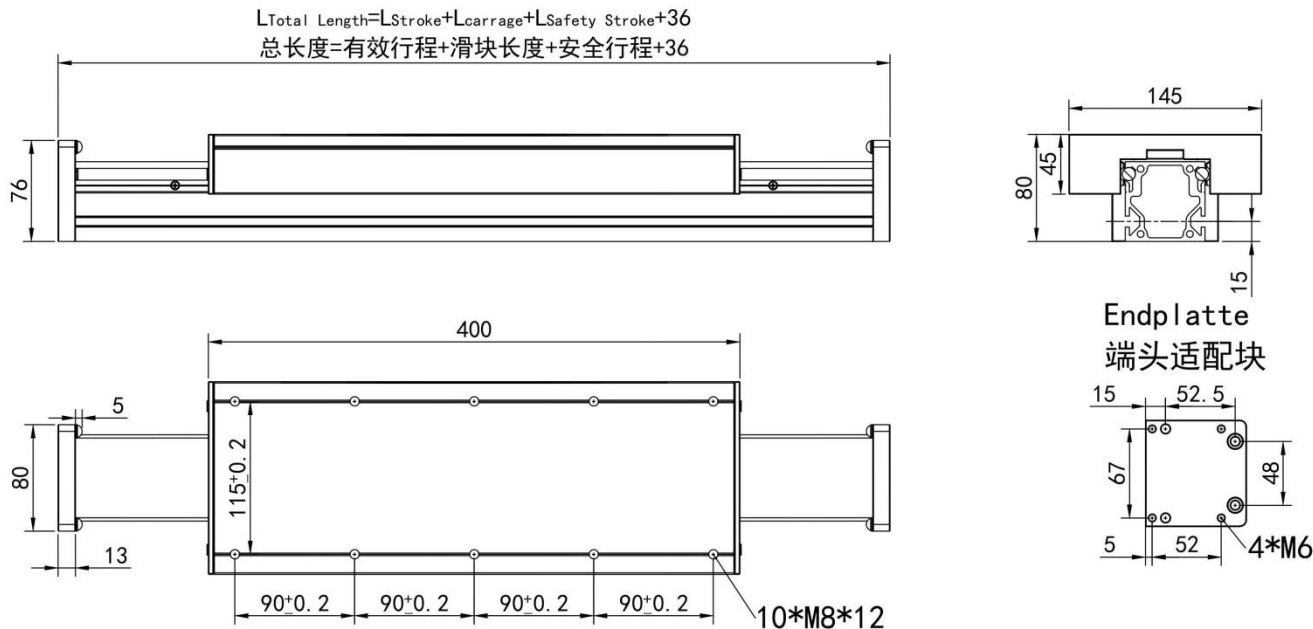


技术参数 Technical Data

最大速度 **maximum Speed :** 5m/s
 最大加速度 **maximum Acc:** 25m/ss
 重复定位精度: **Repeatability:** ±0.05mm
 最大行程 **maximum Stoke:** 6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量
Zero Stoke weight: 7.3kg
 100mm 行程重量
100mm Stroke Weight: 0.40kg

承载能力 Capability

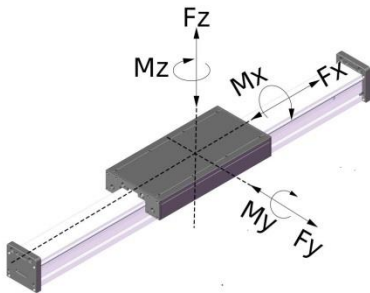


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	0
Fy(max)	3100
Fz(max)	2200
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	60
My(max)	240
Mz(max)	325

订货信息 Order Information

SHG	XXX	CAL	STK	TTL	MM	000
系列	规格	滑块长度	有效行程	模组总长	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Stoke	Total Length	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准 Std MA	000
	60				侧装 Side MB	xxx
	90				滑块安装 carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHG-090-300-500-852-MC-000

Note: all the measuring units are mm

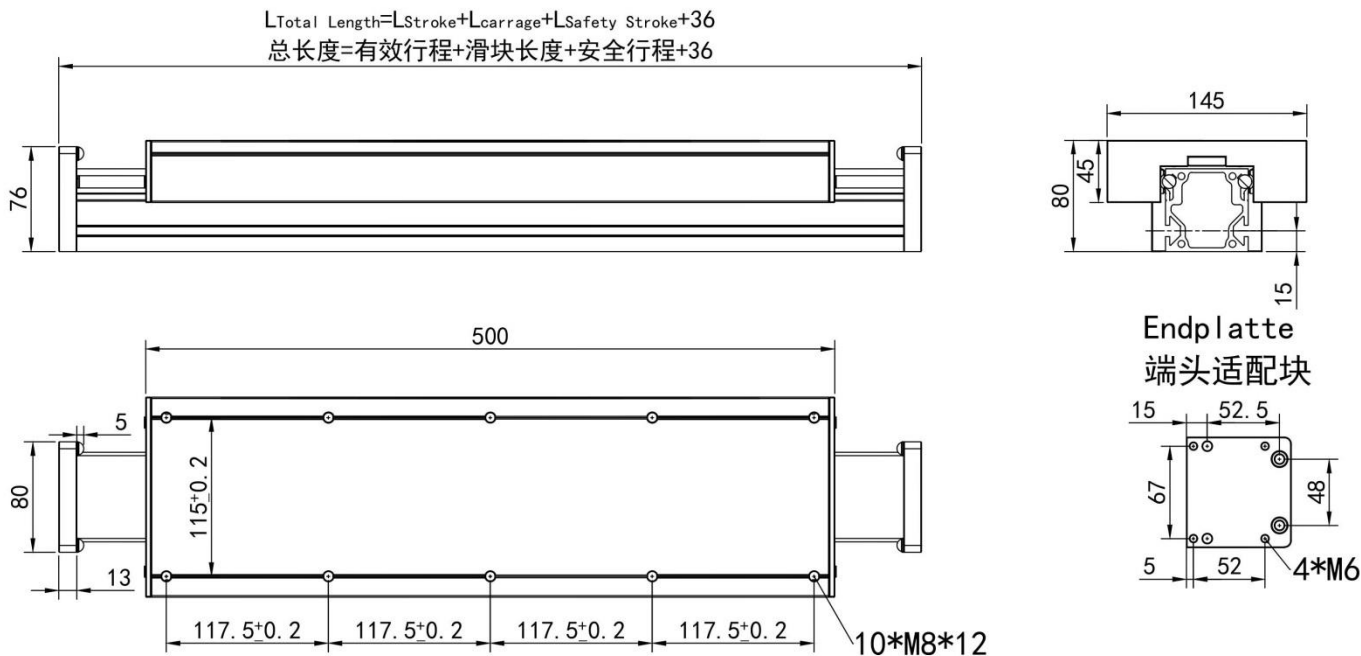


技术参数 Technical Data

最大速度 **maximum Speed :** 5m/s
最大加速度 **maximum Acc:** 25m/ss
重复定位精度: **Repeatability:** ±0.05mm
最大行程 **maximum Stoke:** 6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量
Zero Stoke weight: 8.3kg
100mm 行程重量
100mm Stroke Weight: 0.40kg

承载能力 Capability

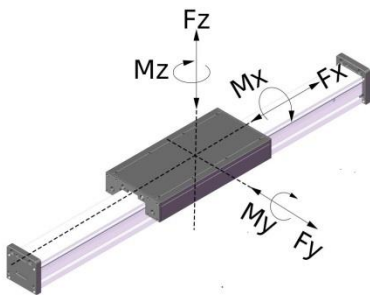


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	0
Fy(max)	3100
Fz(max)	2200
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	60
My(max)	300
Mz(max)	400

订货信息 Order Information

SHG	XXX	CAL	STK	TTL	MM	000
系列	规格	滑块长度	有效行程	模组总长	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Stoke	Total Length	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准 Std MA	000
	60				侧装 Side MB	xxx
	90				滑块安装carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHG-090-300-500-852-MC-000

Note: all the measuring units are mm

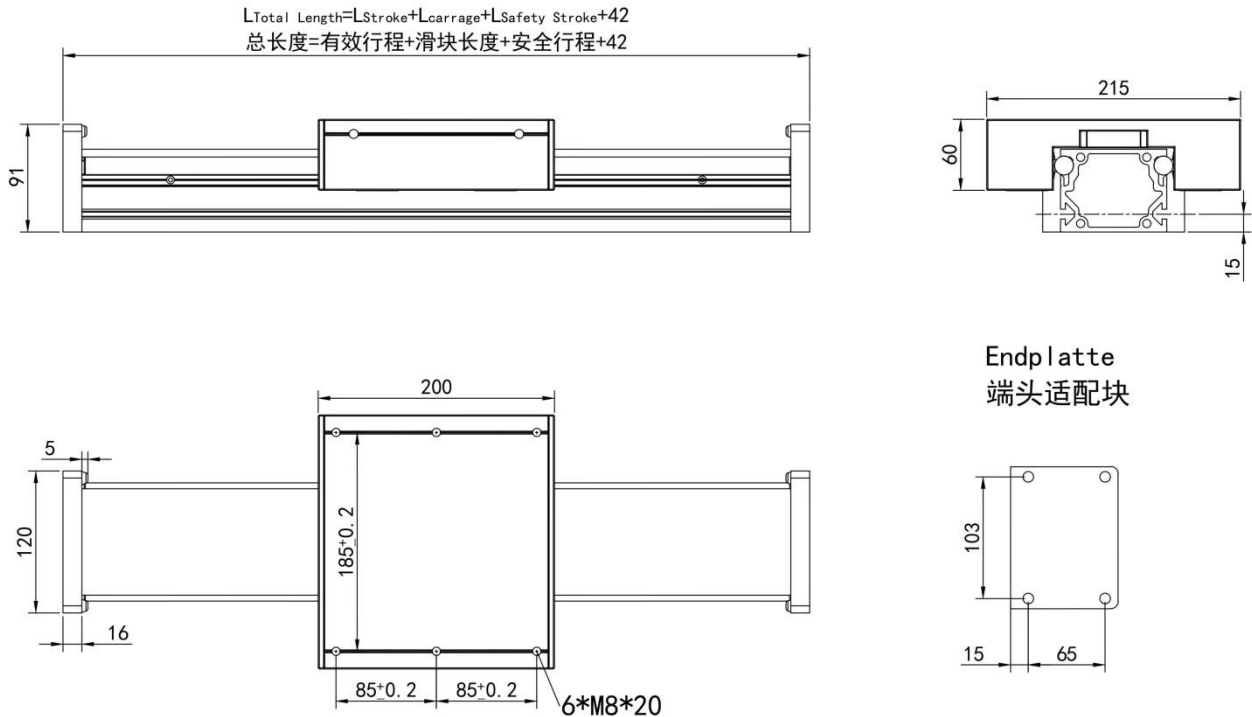


技术参数 Technical Data

最大速度 **maximum Speed :** 5m/s
最大加速度 **maximum Acc:** 25m/ss
重复定位精度: **Repeatability:** ±0.05mm
最大行程 **maximum Stoke:** 6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量
Zero Stoke weight: 7.1kg
100mm 行程重量
100mm Stroke Weight: 0.80kg

承载能力 Capability

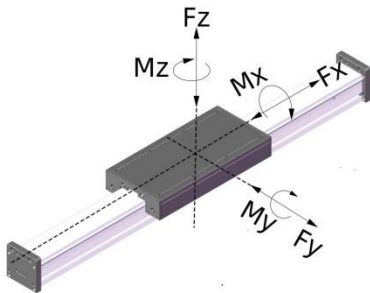


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	0
Fy(max)	6500
Fz(max)	3800
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	190
My(max)	250
Mz(max)	500

订货信息 Order Information

SHG	XXX	CAL	STK	TTL	MM	000
系列	规格	滑块长度	有效行程	模组总长	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Stoke	Total Length	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准 Std MA	000
	60				侧装 Side MB	xxx
	90				滑块安装carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHG-090-300-500-852-MC-000

Note: all the measuring units are mm

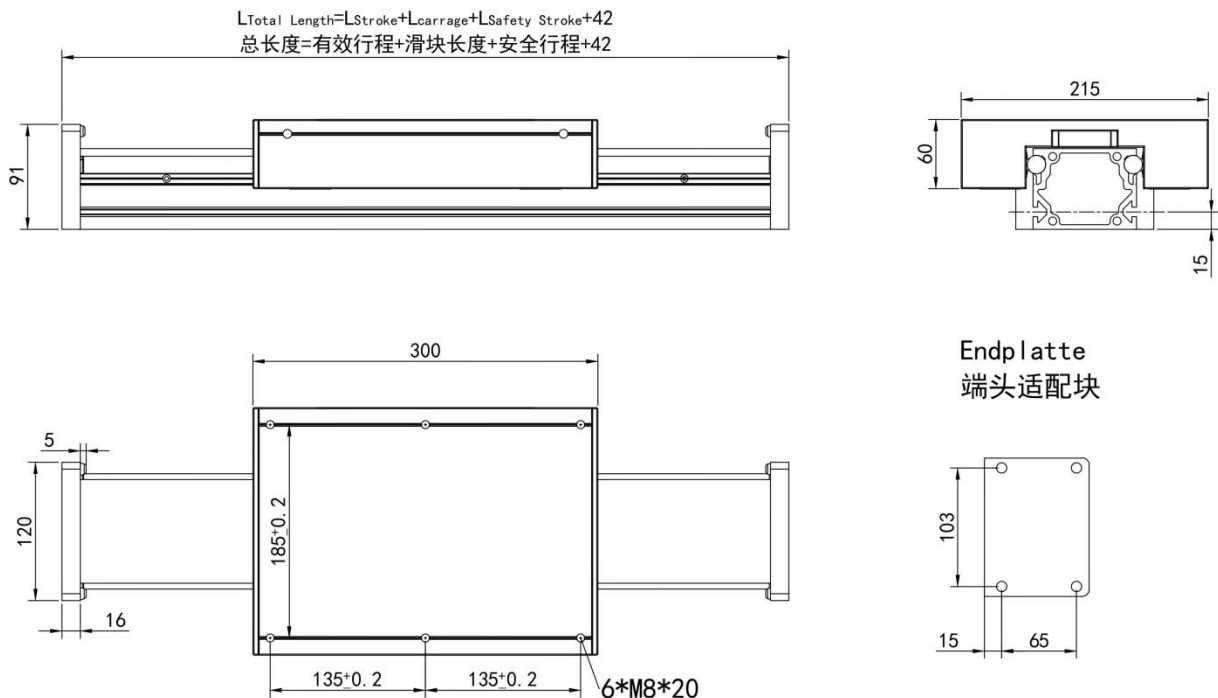


技术参数 Technical Data

最大速度 **maximum Speed** : 5m/s
最大加速度 **maximum Acc**: 25m/ss
重复定位精度: **Repeatability**: ±0.05mm
最大行程 **maximum Stoke**: 6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量
Zero Stoke weight: 10.1kg
100mm 行程重量
100mm Stroke Weight: 0.80kg

承载能力 Capability

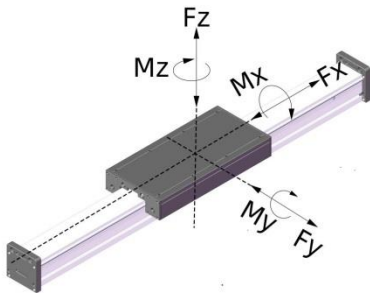


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	0
Fy(max)	6500
Fz(max)	3800
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	190
My(max)	375
Mz(max)	600

订货信息 Order Information

SHG	XXX	CAL	STK	TTL	MM	000
系列	规格	滑块长度	有效行程	模组总长	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Stoke	Total Length	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准 Std MA	000
	60				侧装 Side MB	xxx
	90				滑块安装 carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHG-090-300-500-852-MC-000

Note: all the measuring units are mm

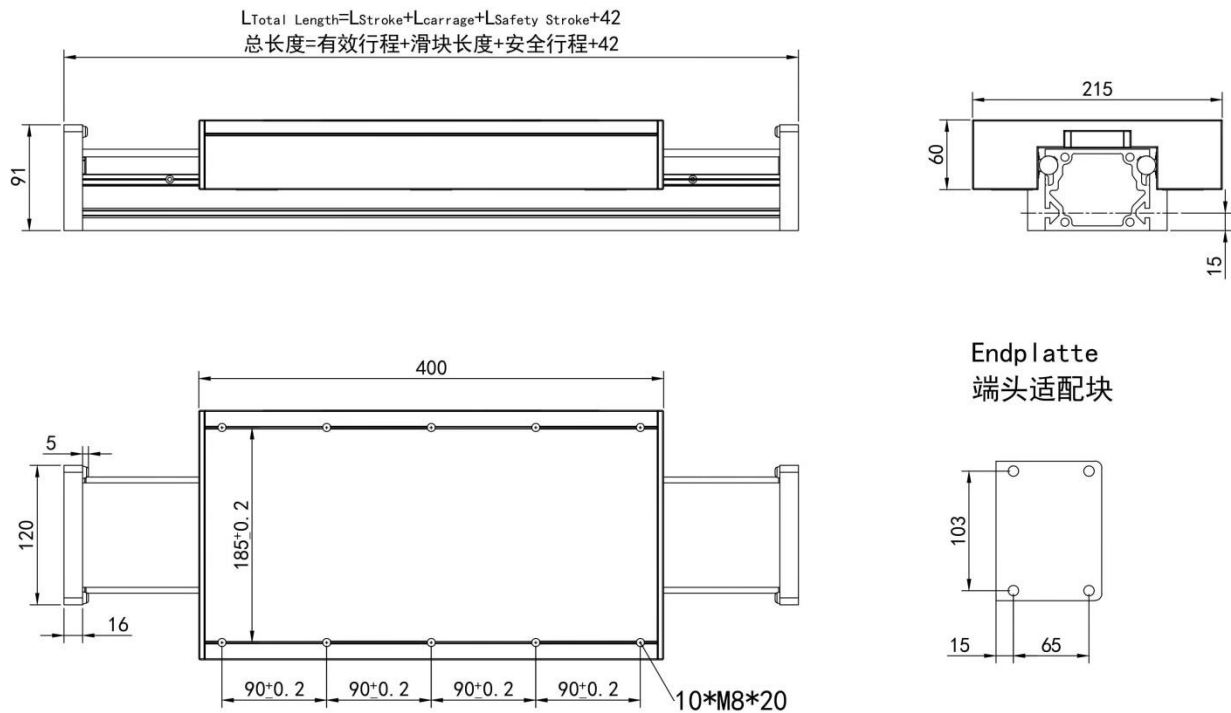


技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed : 5m/s
最大加速度 maximum Acc: 25m/ss
重复定位精度: Repeatability: ±0.05mm
最大行程 maximum Stoke: 6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量
Zero Stoke weight: 13.2kg
100mm 行程重量
100mm Stroke Weight: 0.80kg

承载能力 Capability

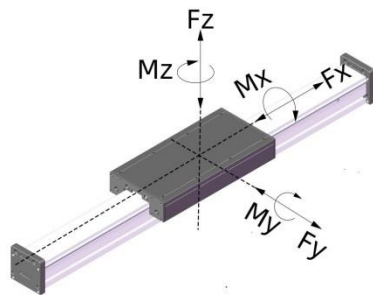


承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	0
Fy(max)	8500
Fz(max)	5000
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	240
My(max)	550
Mz(max)	800

订货信息 Order Information

SHG	XXX	CAL	STK	TTL	MM	000
系列	规格	滑块长度	有效行程	模组总长	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Stoke	Total Length	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准 Std MA	000
	60				侧装 Side MB	xxx
	90				滑块安装carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHG-090-300-500-852-MC-000 Note: all the measuring units are mm

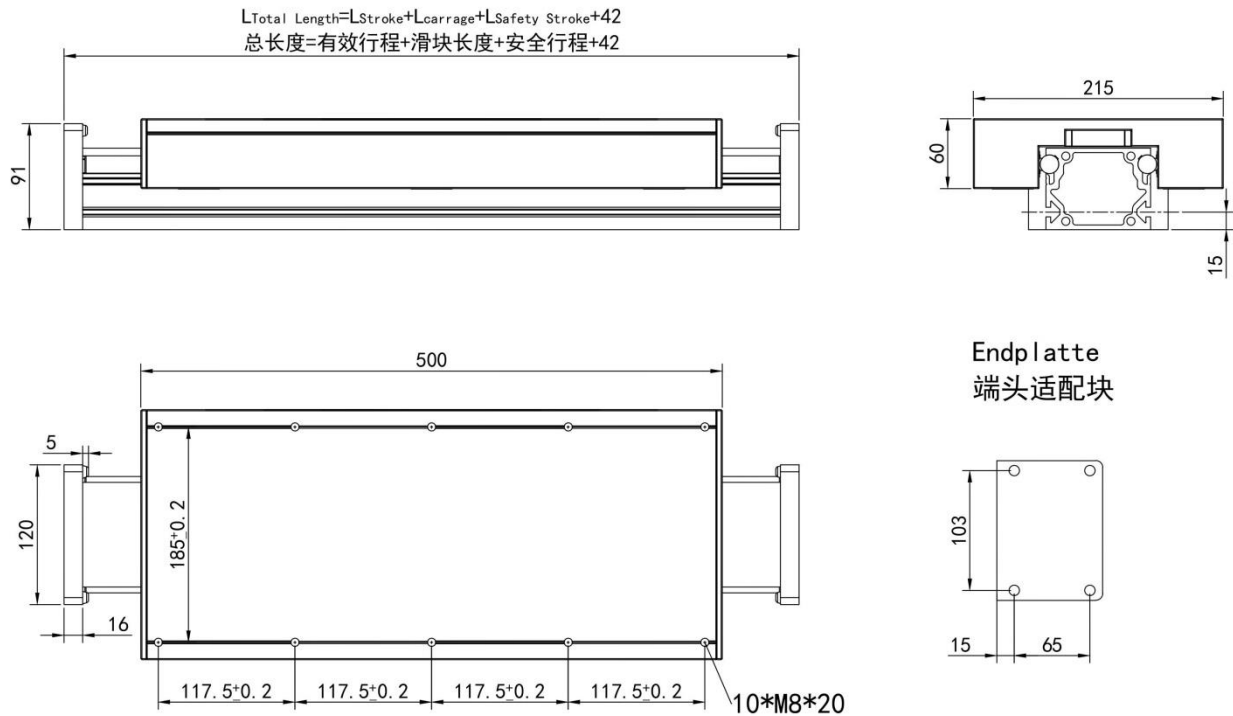


技术参数 Technical Data

最大速度 **maximum Speed :** 5m/s
最大加速度 **maximum Acc:** 25m/ss
重复定位精度: **Repeatability:** +-0.05mm
最大行程 **maximum Stoke:** 6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量
Zero Stoke weight: 16.2kg
100mm 行程重量
100mm Stroke Weight: 0.80kg

承载能力 Capability

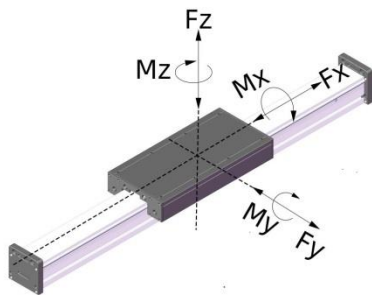

承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	0
Fy(max)	8500
Fz(max)	5000
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	240
My(max)	700
Mz(max)	1000

订货信息 Order Information

SHG	XXX	CAL	STK	TTL	MM	000
系列	规格	滑块长度	有效行程	模组总长	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Stoke	Total Length	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准 Std MA	000
	60				侧装 Side MB	xxx
	90				滑块安装carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHG-090-300-500-852-MC-000

Note: all the measuring units are mm